

Boru şeklinde kollar

Teknopolimer ve alüminyum

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, mat kaplamalı.

KAPAKLAR

- ECA.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

ANTI-ROTASYON TÜP KURMA SİSTEMİ

Tüp ve işlem sırasında dönmeyi sağlayan kol mafsalları arasındaki özel genişletme montaj sistemi.

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler, altıgen başlı vidalar veya standart kilit somunları.

- **ETH-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının. Gri-siyah renkte kenar gövdeleri

- **ETH-AN:** Anodize edilmiş alüminyum tüp, doğal renkte. Gri-siyah renkte kenar gövdeleri

Önerilen sıkma torku:

- düz delikli arka montaj: 8 [Nm]
- düz veya yivli delikler ile ön montaj: 15 [Nm].

ERGONOMİ VE TASARIM

Tüpün geniş çapı sağlam ve rahat kavrama sağlar; kol mafsallarının tüplere anti-rotasyon montaj sistemi, işlemler sırasında sıkı ve sağlam bir manevra kabiliyeti sağlamak üzere geliştirilmiştir.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, ekinde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- DS-ETH: Kolla montaj yüzeyi arasındaki mesafeyi artırmak için cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer içinde ara manşonlar.
- ECA.T: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, Elecolors renklerde, parlak kaplamalı, presle takılan montaj.




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.T-


Kod	Açıklama	kapak için
29871-*	ECA.T1-*	ETH.28
29872-*	ECA.T2-*	ETH.35

* Renk ölçeği (C1, ..., C17).

DS-ETH



Kod	Açıklama	d2	h	h2	h4	Kol için	ΔΔ
15251	DS-ETH.35-16	4	16	101.5	12.5	ETH.35	24
15253	DS-ETH.35-32	4	32.5	118	15	ETH.35	45

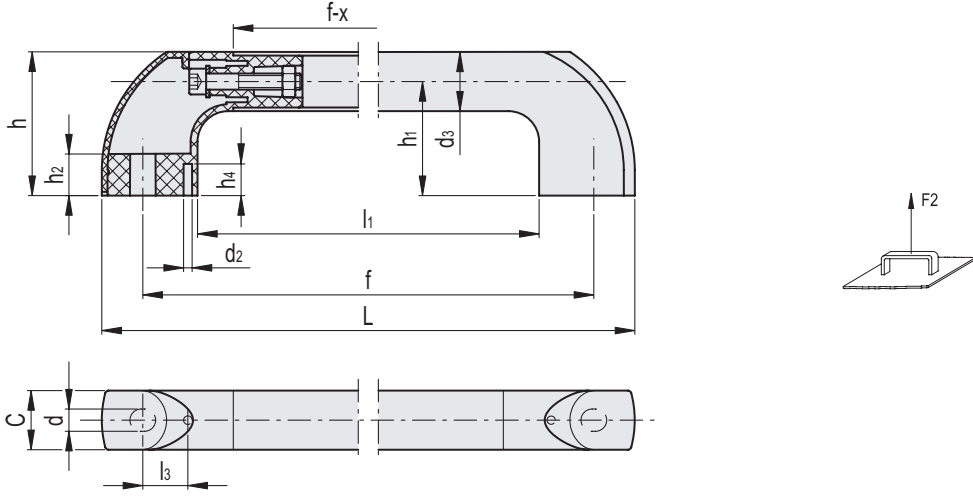

*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 262151-C5 ETH.28-300-EP-C5

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017

ETH-EP

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262151-*	ETH.28-300-EP-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262155-*	ETH.28-400-EP-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262161-*	ETH.28-500-EP-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262165-*	ETH.28-600-EP-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262171-*	ETH.28-700-EP-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262211-*	ETH.35-300-EP-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262215-*	ETH.35-400-EP-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262221-*	ETH.35-500-EP-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262225-*	ETH.35-600-EP-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262231-*	ETH.35-700-EP-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262246-*	ETH.35-1000-EP-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

ETH-AN

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262153-*	ETH.28-300-AN-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262157-*	ETH.28-400-AN-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262163-*	ETH.28-500-AN-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262167-*	ETH.28-600-AN-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262173-*	ETH.28-700-AN-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262213-*	ETH.35-300-AN-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262217-*	ETH.35-400-AN-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262223-*	ETH.35-500-AN-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262227-*	ETH.35-600-AN-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262233-*	ETH.35-700-AN-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262248-*	ETH.35-1000-AN-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

*Maksimum çalışma yükü

Kırılma yükü

