

Boru şeklinde kollar

Oval çapraz kesit, teknopolimer ve alüminyum, kolay temizlik

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey.

KAPAKLAR

ECA.V: Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey, pres-geçme montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir. Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler, altıgen başlı vidalar veya standart kilit somunları. Alüminyum boru, RAL 9002'ye benzer beyaz renkte, parlak kaplamalı. Önerilen sıkma torku:
- düz delikli arka montaj: 8 [Nm]
- düz veya yivli delikler ile ön montaj: 15 [Nm].

ERGONOMI VE TASARIM

Tüpün geniş çapı sağlam ve rahat kavrama sağlar.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, eilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklar.





ERGOSTYLE® ELESa Original design

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

ECA.V: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, RAL 9002 (CLEAN) benzeri beyaz renkte, parlak kaplamalı, presle takılan montaj.

ECA.V

Kod	Açıklama	kapak için
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

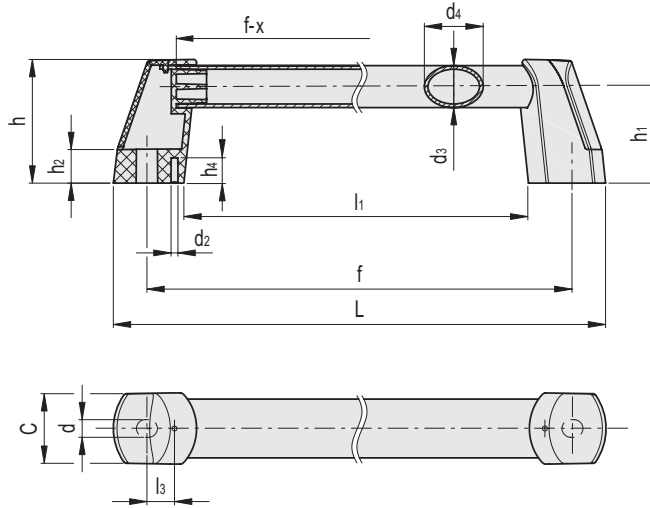

Kod	Açıklama	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	Δ
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

* Maksimum çalışma yükü

Kırılma yükü