

Boru şeklinde kollar

Oval çapraz kesit, teknopolimer ve alüminyum

KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

KAPAKLAR

- ECA.V: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler, altıgen başlı vidalar veya standart kilit somunları.

- **EVH-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının.

- **EVH-AN:** anodize edilmiş alüminyum tüp, doğal renkte.

Önerilen sıkma torku:

- düz delikli arka montaj: 8 [Nm]

- düz veya yivli delikler ile ön montaj: 15 [Nm].

ERGONOMI VE TASARIM

Tüpün geniş çapı sağlam ve rahat kavrama sağlar.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, ekinde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kılınma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

ECA.V: Poliamid bazlı (PP) teknopolimer kapatma kapakları, Elecolors renklerde, parlak kaplamalı, presle takılan montaj.



ERGOSTYLE® ELES A Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ECA.V

Kod	Açıklama	kapak için
29873--*	ECA.V--*	EVH.

* Renk ölçüğü (C1, ..., C17).

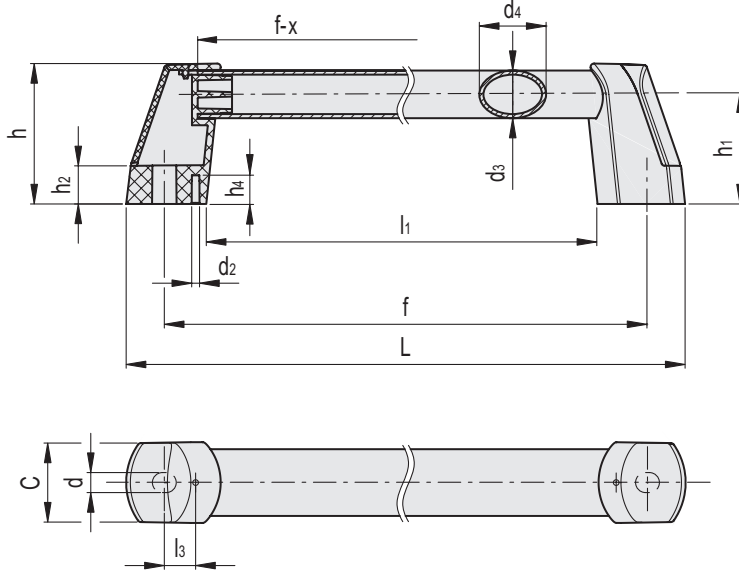

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

C1
RAL7021C2
RAL2004C3
RAL7035C4
RAL1021C5
RAL5024C6
RAL3000C17
RAL6017

EVH-EP

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

Kod	Açıklama	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

* Maksimum çalışma yükü

Kırılma yükü

