

Kanatlı topuzlar

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

BAŞLIK KAPAĞI

- ECA.W: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMALAR

- **EWN-B:** piring başlık, dişli içten geçmeli delik, kapaklı.
- **EWN-SST:** AISI 303 paslanmaz çelik göbek, komple dişli delik, kapaksız.
- **EWN-FP:** piring göbek, dişli komple delik, kapaksız.
- **EWN-SST-FP:** AISI 303 paslanmaz çelik göbek, dişli komple delik kapaksız.
- **EWN-p:** ISO 4753 standartına uygun çinko kaplama, çelik dişli saplama, pah açılmış ve düz uçlu (bkz. Teknik veriler sayfa , kapama başlığı ile birlikte).
- **EWN-SST-p:** AISI 303 paslanmaz çelik dişli somun, oluklu düz uç UNI 947 : ISO 4753 uyarınca (bkz. Teknik veriler sayfa , kapama başlığı ile birlikte).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECA.W: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer başlık kapağı, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).

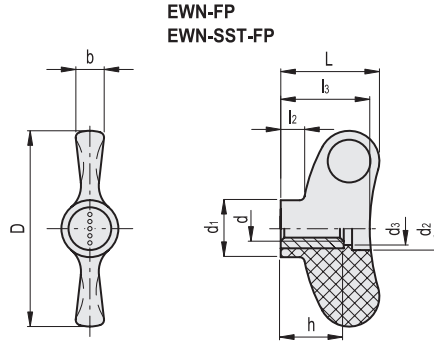


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.W

Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29755-*	ECA.W5-*	EWN.63
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

* Renk ölçeği (C1, ..., C17).

**EWN-FP**

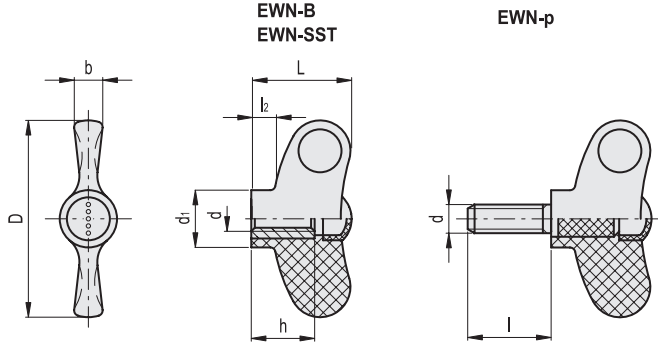
Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	l3	b	h	C# [Nm]	⚖
223115-C0	EWN.40 FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	10
223116-C0	EWN.40 FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	9
223117-C0	EWN.40 FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	11	8
223122-C0	EWN.48 FP-M5-C0	47	M5	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	9	10
223123-C0	EWN.48 FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
223124-C0	EWN.48 FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	11	8
223132-C0	EWN.55 FP-M6-C0	55	M6	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	19
223133-C0	EWN.55 FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	25	18
223144-C0	EWN.63 FP-M8-C0	63	M8	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	27
223145-C0	EWN.63 FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	55	26
223152-C0	EWN.70 FP-M8-C0	70	M8	36	20	15	13	8	32	10	20	45	32
223153-C0	EWN.70 FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	55	31
223154-C0	EWN.70 FP-M12-C0	70	M12	36	20	15	13	8	32	10	20	55	30

EWN-SST-FP**STAINLESS STEEL**

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	l3	b	h	C# [Nm]	⚖
224115-C0	EWN.40 SST-FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	10
224116-C0	EWN.40 SST-FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	9
224117-C0	EWN.40 SST-FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	8
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	8
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	18
224143-C0	EWN.63 SST-FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	26
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	45	31

"Maks sınır sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.





*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 223216-C2 EWN.48 B-M5-C2

C1 RAL7021

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000

C17 RAL6017

EWN-B


Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	b	h	C# [Nm]	⚖
223201-*	EWN.40 B-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
223206-*	EWN.40 B-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	11	9
223211-*	EWN.40 B-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	13	8
223216-*	EWN.48 B-M5-*	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223221-*	EWN.48 B-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223226-*	EWN.48 B-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223236-*	EWN.55 B-M6-*	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223241-*	EWN.55 B-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223251-*	EWN.63 B-M8-*	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223256-*	EWN.63 B-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223406-*	EWN.70 B-M8-*	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223411-*	EWN.70 B-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223416-*	EWN.70 B-M12-*	70	M12	36	20	8	10	20	58	32

EWN-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	l2	b	h	C# [Nm]	⚖
224201-*	EWN.40 SST-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
224206-*	EWN.40 SST-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	10	9
224211-*	EWN.40 SST-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	10	8
224216-*	EWN.48 SST-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224221-*	EWN.48 SST-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224241-*	EWN.55 SST-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224256-*	EWN.63 SST-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224411-*	EWN.70 SST-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	35	33

"Maks sınır sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.

EWN-p
EWN-SST-p

*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 223511-C2 EWN.48 p-M5x16-C2

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C4** RAL1021 **C5** RAL5024 **C6** RAL3000 **C17** RAL6017

EWN-p

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	b	C# [Nm]	Δ
223441-*	EWN.40 p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	8
223443-*	EWN.40 p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	8
223447-*	EWN.40 p-M5x30-*	40	M5	20	13.5	30	4	6	9	8
223451-*	EWN.40 p-M6x16-*	40	M6	20	13.5	16	4	6	12	8
223453-*	EWN.40 p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	12	8
223455-*	EWN.40 p-M6x25-*	40	M6	20	13.5	25	4	6	12	8
223457-*	EWN.40 p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	12	8
223459-*	EWN.40 p-M6x40-*	40	M6	20	13.5	40	4	6	12	8
223461-*	EWN.40 p-M8x16-*	40	M8	20	13.5	16	4	6	12	9
223463-*	EWN.40 p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	12	9
223465-*	EWN.40 p-M8x25-*	40	M8	20	13.5	25	4	6	12	9
223467-*	EWN.40 p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	12	9
223469-*	EWN.40 p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	12	9
223511-*	EWN.48 p-M5x16-*	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223516-*	EWN.48 p-M5x20-*	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223519-*	EWN.48 p-M5x30-*	47	M5	24	13.5	30	5.5	7	9	14
223526-*	EWN.48 p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	12	11
223531-*	EWN.48 p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	12
223536-*	EWN.48 p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223541-*	EWN.48 p-M6x25-*	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	14
223546-*	EWN.48 p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223556-*	EWN.48 p-M6x40-*	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223565-*	EWN.48 p-M8x16-*	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223571-*	EWN.48 p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223572-*	EWN.48 p-M8x25-*	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223573-*	EWN.48 p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223576-*	EWN.48 p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223616-*	EWN.55 p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	22	19
223621-*	EWN.55 p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	22	21
223626-*	EWN.55 p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223636-*	EWN.55 p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223646-*	EWN.55 p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223666-*	EWN.55 p-M10x20-*	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223676-*	EWN.55 p-M10x30-*	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223686-*	EWN.55 p-M10x40-*	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223726-*	EWN.63 p-M8x20-*	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223736-*	EWN.63 p-M8x30-*	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223746-*	EWN.63 p-M8x40-*	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223756-*	EWN.63 p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223766-*	EWN.63 p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223776-*	EWN.63 p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223806-*	EWN.70 p-M8x20-*	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223816-*	EWN.70 p-M8x30-*	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223826-*	EWN.70 p-M8x40-*	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223856-*	EWN.70 p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223866-*	EWN.70 p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223876-*	EWN.70 p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	48	53

EWN-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	l	l2	b	C# [Nm]	Δ
224441-*	EWN.40 SST-p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	9
224443-*	EWN.40 SST-p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	9
224453-*	EWN.40 SST-p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	11	9
224457-*	EWN.40 SST-p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	11	9
224463-*	EWN.40 SST-p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	11	9
224467-*	EWN.40 SST-p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	11	9
224469-*	EWN.40 SST-p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	11	9
224526-*	EWN.48 SST-p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	11	11
224531-*	EWN.48 SST-p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	11	12
224536-*	EWN.48 SST-p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224546-*	EWN.48 SST-p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224549-*	EWN.48 SST-p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224551-*	EWN.48 SST-p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224553-*	EWN.48 SST-p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224616-*	EWN.55 SST-p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	16	19
224621-*	EWN.55 SST-p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	16	21
224626-*	EWN.55 SST-p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224636-*	EWN.55 SST-p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224638-*	EWN.55 SST-p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224756-*	EWN.63 SST-p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224766-*	EWN.63 SST-p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224776-*	EWN.63 SST-p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	45	48
224856-*	EWN.70 SST-p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224866-*	EWN.70 SST-p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224876-*	EWN.70 SST-p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	45	54

"Maks sınır sıkma torku", metal parçanın normal kullanım koşullarında plastik malzemeye mükemmel bir şekilde gömüldüğü maksimum tork değeri anlamına gelir.