

Konum göstergeleri için el çarkı

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri siyah renk, mat kaplama.

DÖNER KOL

IEL+x-SOFT (bkz. sayfa 572) "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) kaplı teknopolimer, siyah, mat kaplama.

STANDART UYGULAMA

Siyah oksitli çelik göbek, H7 raybalanmış delik. Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimerde taçlı dişli çarklı arka flanş. Kara oksit çelik vida ve tespit pimi.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bu yönlendirme el çarkı makinelerin veya ekipmanın kontrol şaftlarına monte edilmesi ve özellikle forkliftlerin yönlendirilmesi ve araçların kontrol edilmesi için tasarlanmıştır.

ERGONOMİ VE TASARIM

Yönlendirme el çarkının alçak profili kontrol panelinde siva altı montaj için uygun olmasını ve böylece çıkıntı yapan parçaları minimuma indirmesini sağlar.

GÖSTERGE TERCİHİ (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)


Yönlendirme el çarkı pozisyon göstergesi ile kullanılabilir PA02 (bkz. sayfa 699), PA12 (bkz. sayfa 700) veya PW12 (bkz. sayfa 701). yönlendirme konumlarını okumak için. Ayrıca bkz. "Montaj talimatları" (bkz. sayfa 692). Pozitif tahrik göstergeleri için P yazın.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- Eksenel koruma rondelası türü GN 184 (bkz. sayfa 971).
- Kapak CP-XX (bkz. sayfa 715) gösterge yerine montaj için.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

EWX-XX yönlendirme el çarkı ayrıca yerçekimi göstergeleri ile kullanım için de uygundur.

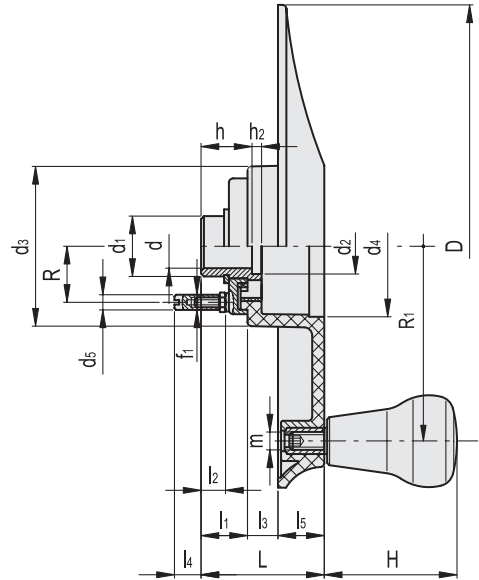

Kod	Açıklama	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	d4	d5	f1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	H	m	R	R1		
208141-C0	EWX.240-PXX2+IEL-A20-C0	240	59	20	24	30	25.5	79	68.5	6	M4	4	21	13	15	13	23	65	M10	28.5	97	810	