

Bölmeler için flanşlar,

için. IZN.381 kontrol topuzları

MALZEME

Mat anodize edilmiş alüminyum.

MONTAJ


IZP tip topuzları kontrol etmek için takılacak birlikte verilen üç kendinden oturan perçin ile IZN.381.

STANDART UYGULAMALAR

- **F.N:** düz flanş.
- **F.K:** üçgen şeklinde siyah indeksli flanş.
- **F.GS:** siyah bölmeli (işaretler ve sayılar) flanş.
- **F.32 GS e F.40 GS:** 40 işaret, 0, 1, 2 9 şeklinde olan numaralandırma, topuz saat yönünde çevrildikçe artar.
- **F.45, 50, 63 GS:** 100 işaret, 0, 1, 2 9 şeklinde olan numaralandırma, topuz saat yönünde çevrildikçe artar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Flanşların yüzüne diğer hassasiyet bölmesi türleri lazerle işlenebilir (bkz Bölmeler), sayılar, grafik semboller, vb.

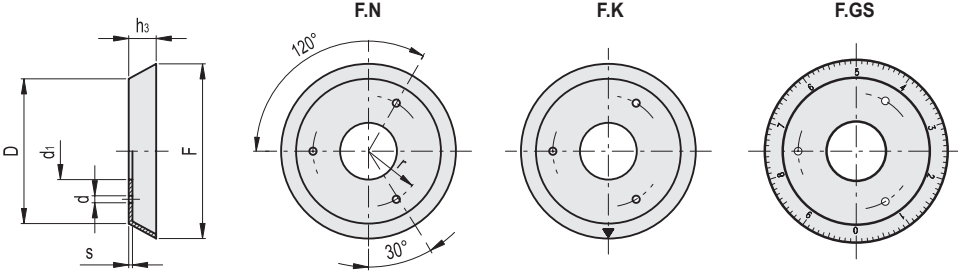

F.N

Kod	Açıklama	D	F	d	d1	h3	s	r	Δ
29002	F.32 N	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30102	F.40 N	42	50	3	18	7	1	14	7
30202	F.45 N	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30302	F.50 N	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30452	F.63 N	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.K

Kod	Açıklama	D	F	d	d1	h3	s	r	Δ
29004	F.32 K	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30104	F.40 K	42	50	3	18	7	1	14	7
30204	F.45 K	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30304	F.50 K	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30454	F.63 K	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.GS

Kod	Açıklama	D	F	d	d1	h3	s	r	Δ
29003	F.32 GS-10/40	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30103	F.40 GS-10/40	42	50	3	18	7	1	14	7
30203	F.45 GS-10/100	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30303	F.50 GS-10/100	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30453	F.63 GS-10/100	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16