

Konnektör kablosu M12x1

ESC-SFT için

KABLO

Gri PVC kılıflı Ø 5,8 mm, 2,5 veya 5 m uzunluğunda kablo.

KONNEKTÖR (KORUMA IP67)

8 kutuplu M12x1 dişi konnektör, poliamid bazlı (PA) teknopolimer muhafazalı ve kontak tutuculu.

SOMUN

AISI 316 paslanmaz çelik somun.


UYUMLULUK

ESC-SFT: dahili güvenlik anahtarlı kollar (bkz. sayfa -).



Teknik veriler	
İletken en-kesiti	6xAWG 24 STYLE 2517
Maksimum uygulanabilir gerilim	30Vac/dc
Maksimum akım yoğunluğu	1A
Yalıtım direnci	≥100MΩ 500VDC
Çalışma sıcaklığı	-25°C, +80°C
Koruma sınıfı	IP67 *

* Konnektör uygun şekilde vidalanmış olarak

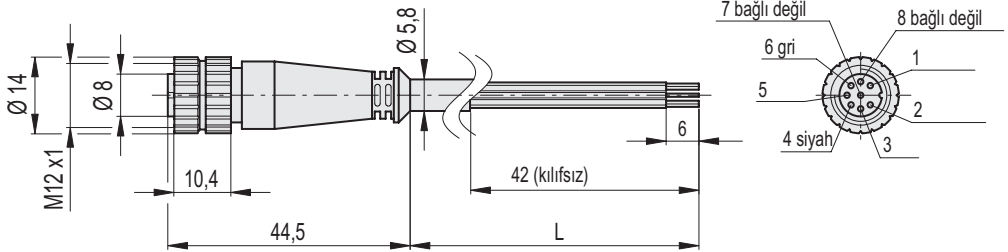

Kod	Açıklama	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423