

MPI-R10 için kablolu manyetik sensör

SENSÖR

Pres döküm çinko alaşım, nikel kaplamalı gövde

KABLO

Ø3,5 mm siyah PVC kaplamalı, hareket halinde bükülme yarıçapı ≥ 34 mm olan kılıflı kablo.

KONNEKTÖR (IP67 KORUMASI)

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
NBR kauçuk O-Halka.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Yerleşimi kolaylaştıran ve titreşim veya kazara kopma durumlarında bile doğru bağlantı sağlayan bastırılarak oturtulan tertibat.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklarda kablolu manyetik sensör.

MONTAJ TALİMATLARI


- Konnektör MPI-R10 manyetik ölçüm sisteminin uygun yerine yerleştirilir ve oturuncaya kadar itilir (Şekil 1).
- M3 vidalar (ürünle birlikte temin edilmez) ile manyetik sensör sabitlenir. Yer değiştirmenin doğru okuma değerini sağlamak için sensör ile manyetik bant arasındaki mesafe: maks. 1 mm.

DEMONTAJ TALİMATLARI

Konnektörü parmaklarınızla çekip uygun çentikleri yakalayarak kolayca çıkarabilirsiniz. Gerekirse, yuva içerisinde kaldıraç olarak düz tornavida kullanılabilir (Şekil 2).





Şekil 1



MPI-R10

Şekil 2

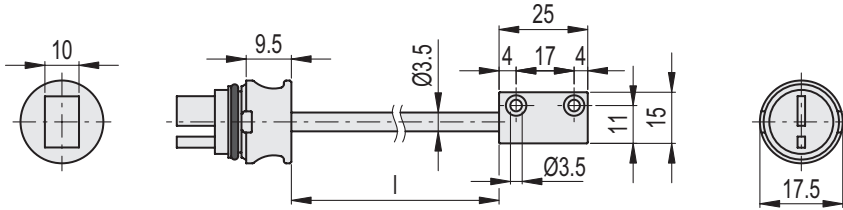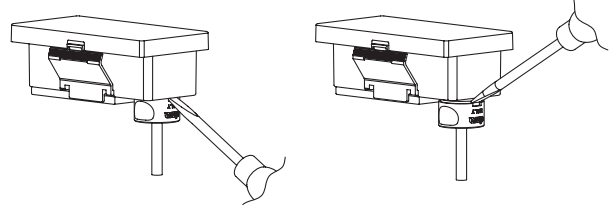

Kod	Açıklama	Kablo uzunluğu [mm]	⚖️
CE.99961-02	FC-MPI-02	200	27
CE.99961-03	FC-MPI-03	300	39
CE.99961-05	FC-MPI-05	500	47
CE.99961-08	FC-MPI-08	800	59
CE.99961-12	FC-MPI-12	1200	75
CE.99961-20	FC-MPI-20	2000	107
CE.99961-25	FC-MPI-25	2500	127