

UC-RF anten uzatmaları

SMA-RP konnektörlü

KABLO

PVC kılıflı, kalkanlı kablo sabit konumda bükülme yarıçapı ≥ 50 mm.

KONNEKTÖRLER

Erek ve dişi SMA-RP konnektörleri.

UYGULAMALAR


Uzatma mevcut bir ekipmanda yedek parça olarak kullanılıyorsa, uyumluluğunu kontrol etmek için lütfen Eles+Ganter teknik servisi ile iletişime geçin.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

Farklı uzunluklarda kablolu uzatmalar.



Mekanik ve elektriksel özellikler	
Empedans	50 Ohm
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ÷ 70 °C

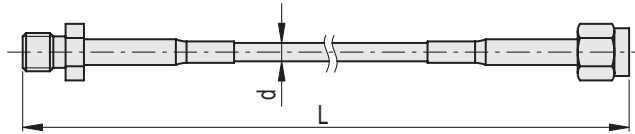

Kod	Açıklama	L +/- 50	d ± 0.5	△
CE.99263	FC-UC-1.0-R	1000	3	48
CE.99265	FC-UC-2.5-R	2500	5	106
CE.99267	FC-UC-5.0-R	5000	5	208
CE.99269	FC-UC-10.0-R	10000	5	206