

Y bağlantı elemanları

yağlama için modüler sistemler için, teknopolimer

MALZEME

Asetal bazlı teknopolimer (POM), turuncu.

ÖZELLİKLER

Bir sistemi, girişte yalnızca tek bir akış bulundurarak çıkışta iki farklı akışın yağlanması için donatma amacıyla önerilir.

Modüler borularla geçmeli birleştirmeye (Şekil 1) uygulanacak bağlantı elemanı FHT (bkz. sayfa -).

Bakınız Yağlama için modüler sistemler (sayfada -).

KİMYASAL GEÇİMLİLİK

Deterjanlara, yağlayıcılara ve yağlara dirençli malzeme, güçlü asitlerle ve bazlarla teması önleyin.

Listelenenlerden başka akışkanlar kullanmak için, Elessa teknik departmanını arayın.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA



Gıdyla temas için uygun hammaddelerden yapılmış Y bağlantı elemanları (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Bileşenleri monte etmek için pense.



Şekil.1

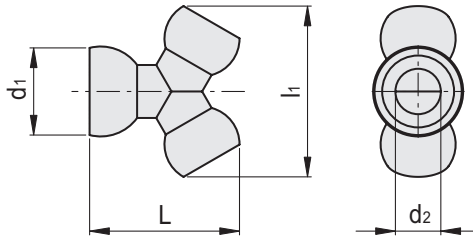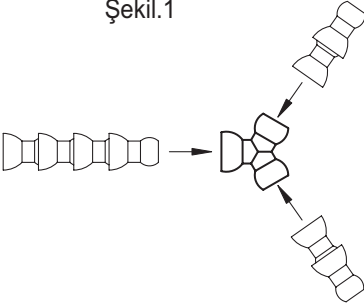

Kod	Açıklama	L	d1	d2	l1	Soğutucu hortumları için	⚖️
471031	FHF.1/4	32.5	16	7	33	1/4	4
471036	FHF.1/2	43.5	26	14	49.5	1/2	10