

Soketler

yağlama için modüler sistemler için, teknopolimer

MALZEME

Asetal bazlı teknopolimer (POM), turuncu.

ÖZELLİKLER

Bir yağlama sistemini, modüler tüpün hem girişinde ve hem de çıkışında bir dişli bağlantı parçasıyla donatmak amacıyla önerilir. Modüler borularla geçmeli birleştirmeye (Şekil 1) uygulanacak bağlantı elemanı FHT (bkz. sayfa -). Bakınız Yağlama için modüler sistemler (sayfa -).

KİMYASAL GEÇİMLİLİK

Deterjanlara, yağlayıcılara ve yağlara dirençli malzeme, güçlü asitlerle ve bazlarla teması önleyin. Listelenenlerden başka akışkanlar kullanmak için, Eles teknik departmanını arayın. Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALA


Gıdyla temas için uygun hammaddelerden yapılmış soketler (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Bileşenleri monte etmek için pense.



Şekil.1

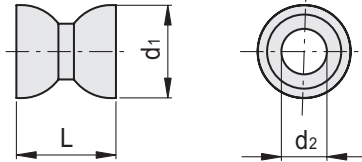

Kod	Açıklama	L	d1	d2	Soğutucu hortumları için	⚖
471171	FHS.1/4	20	16	7	1/4	2
471176	FHS.1/2	28,5	26	13	1/2	4