

Borular

yağlama için modüler sistemler için, teknopolimer

MALZEME

Asetal bazlı teknopolimer (POM), mavi.

STANDART UYGULAMALAR

- **FHT**: modüler tüpler, segmentler halinde önceden monte edilmiş.
- **FHT-C**: modüler tüpler, segmentler halinde önceden monte edilmiş ve bir makara etrafına sarılmış.

ÖZELLİKLER

Münferit elemanların geçmeli montajıyla oluşturulan (Şekil 1) modüler yapı, yağlama jetinin istenen yöne kanalize edilmesini sağlar. Borunun uzunluğu, geçmeli bağlantı yoluyla uygun sayıda eleman eklenerek veya çıkarılarak ilgili uygulamaya uyarlanabilmektedir. Eksiksiz soğutucu hortumları, nozüllü rakor oluşturmak için FHN (bkz. sayfa -) Şekil 2

Conta kullanılmadan monte edildiği için sistemin su geçirmez olduğu varsayılmalıdır.

Maks. giriş basıncı: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

Bakınız Yağlama için modüler sistemler (sayfada -).

KİMYASAL GEÇİMLİLİK

Deterjanlara, yağlayıcılara ve yağlara dirençli malzeme, güçlü asitlerle ve bazlarla teması önleyin.

Listelenenlerden başka akışkanlar kullanmak için, Elessa teknik departmanını arayın.

Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA


Gıdyla temas için uygun hammaddelerden yapılmış borular (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Bileşenleri monte etmek için pense.



Şekil 1



Şekil 2

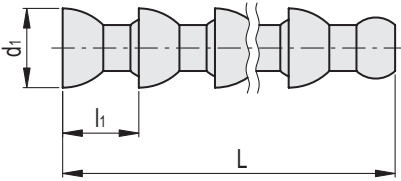

FHT

Kod	Açıklama	L	d1	d2	d3 min.	l1	Soğutucu hortumları için	Eleman sayısı	⚖️
471201	FHT.1/4	308.5	16	7	48.5	15.1	1/4	20	42
471206	FHT.1/2	320.5	26	12	59	19.5	1/2	16	91

FHT-C

Kod	Açıklama	L	d1	d2	d3 min.	l1	Soğutucu hortumları için	Eleman sayısı	⚖️
471202	FHT.1/4-C-7500	7500	16	7	48.5	15.1	1/4	495	1200
471207	FHT.1/2-C-7500	7500	26	12	59	19.5	1/2	384	2000