

Konum göstergeleri

yerçekimi tahriki, çelik

KASA

Galvanizli çelik.

KENAR

AISI 303 paslanmaz çelik

CAM

Cam.

KADRAN

Doğal mat anodize edilmiş alüminyum.

Saat yönünde (D) veya saat yönünün tersinde (S) derecelendirme, siyah renk.

OKUMA

Siyah ibre milin başlangıç konumundan (0) itibaren dönüş sayısını, kırmızı ibre dönüşün fraksiyonunu gösterir.

Bilya yuvası dönüş: maksimum okuma doğruluğu.

ORAN

Oranı seçmek için bkz. "Yerçekimi konumu göstergeleri tanıtımı" (bkz. sayfa 690).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Entegral yerçekimi konumu göstergeli düğmeler yatay veya maksimum 60° eğimli eksenli olan miller için uygundur.


El çarkını seçmek için tabloya bakın "Göstergelerle mümkün olan el çarkı/düğme montajı" (bkz. sayfa 691).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

- Logolu veya özelleştirilmiş derecelendirmeli özel kadrان
- Özel oranlar
- Parafin yağıyla doldurulmuş, maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 40°C
- Sıvı doldurulmuş
- Tek ibre
- Cam yerine plastik cam pencere



ELESA Original design

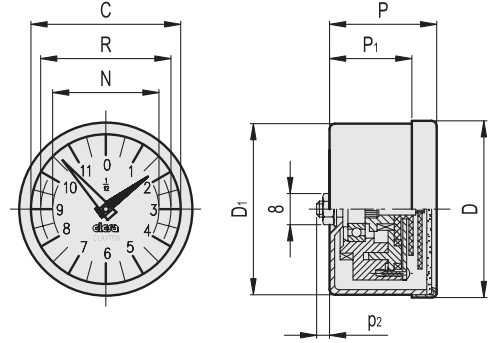

Series	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	Δ
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

Sipariş için tanım örneği


GA01 - 0002 - D

Seri

Oran

Bölme

Bölme artırma



Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Yalnızca GA02 ve GA05 için mevcut

saat yönünde D ters yönünde S

