

Konum göstergeleri

yerçekimi tahriki, teknopolimer

KASA

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.
Kalıplanmış mil.

KENAR

Teknopolimer. Cam üzerine kalıplanmış.

CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T) teknopolimer (neredeyse kırılmaz).
Çözücülere, yağlara, greslere ve diğer kimyasal maddelere dirençli (temizlik işlemleri sırasında alkolle temasından kaçının).

KADRAN

Doğal mat anodize edilmiş alüminyum.
Saat yönünde (D) veya saat yönünün tersinde (S) derecelendirme, siyah renk.

OKUMA

Siyah ibre milin başlangıç konumundan (0) itibaren dönüş sayısını, kırmızı ibre dönüşün fraksiyonunu gösterir.
Bilya yuvası dönüş: maksimum okuma doğruluğu.

ORAN

Oranı seçmek için bkz. "Yerçekimi konumu göstergeleri tanıtımı" (bkz. sayfa 690) DIN 6885/1 tolerans P9'a uygun delikli ve kama kanallı göbek. Düz açık delik üzerindeki maksimum tolerans: IT 9.

IP KORUMA

Camın kasaya ultrasonik olarak kaynaklanması IP 67 koruma sınıfında eksiksiz mühürleme sağlar, bkz. EN 60529 tablo (bkz. sayfa A23).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Entegral yerçekimi konumu göstergeli düğmeler yatay veya maksimum 60° eğimli eksenli olan miller için uygundur.
El çarkını seçmek için tabloya bakın "Göstergelerle mümkün olan el çarkı/düğme montajı" (bkz. sayfa 691)

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA

- Logolu veya özelleştirilmiş derecelendirmeli özel kadrان
- Özel oranlar
- Parafin yağıyla doldurulmuş, maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 40°C
- Sıvı doldurulmuş
- Tek ibre



ELESA Original design

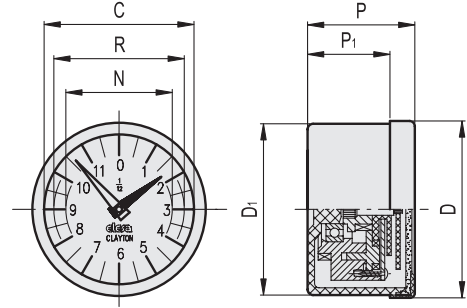

Series	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125

Sipariş için tanım örneği

GA11		0002		D			
Seri		Oran		Bölme		Bölme artırma	
Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım	Oran	Tanım
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Yalnızca GA12 için mevcut

