

Mafsallı yan yolluklar

Teknopolimer, paslanmaz çelik

KENDİNDEN DESTEKLİ YAPI

Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer, siyah renk.

PİMLER

AISI 304 paslanmaz çelik.

RULMAN ELEMANLARI

Polietilen bazlı (PA) teknopolimer, gri renk.

STANDART UYGULAMALAR

- **GLB-2-RS**: şekil verilmiş makaralı, küresel temaslı.
- **GLB-2-RC**: silindirik makaralı.
- **GLB-2-RT**: şekil verilmiş makaralı, silindirik temaslı.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLB-2 yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerinde önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kendinden destekli modüler yapılardır (Şek.1).

Özellikle ıslak ortamlarda kullanım için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLB-2-RS: teneke veya plastik kaplardaki ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-2-RC: daha fazla akıcılık sağlamak amacıyla karton ürünlerin kılavuzu olarak;
- GLB-2-RT: cam ürünlerin kılavuzu olarak; yanlışlıkla kırılması durumunda dökülen ürünün uzaklaştırılmasını sağlar.

Makaralı yan kılavuzlarda bulunan eklem, 500 mm dış eğrilik yarıçapı ve 350 mm iç eğrilik yarıçapı sağlar.




40x8 mm profiller için 375 mm uzunluğunda modüller halinde monte edilmiş olarak temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


- Kendinden destekli yapıya ve farklı renklerde makaralara sahip yan kılavuzlar
- Asetal reçine bazlı (POM) teknopolimer pimli yan kılavuzlar.



TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- PRA-GLB: Yan yolluklar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.
- PRB-GLB: Yan yolluklar için AISI 304 paslanmaz çelik profil.

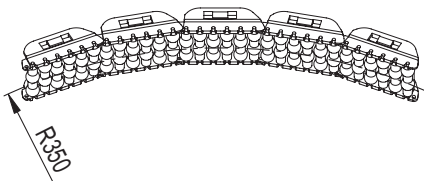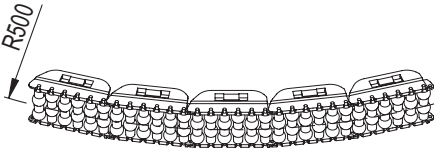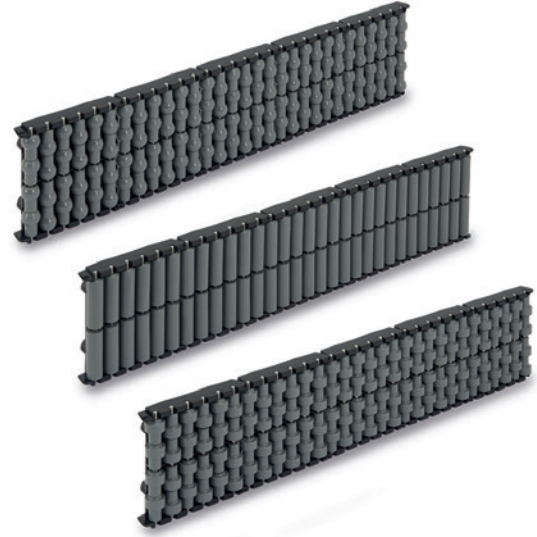

Şekil 1


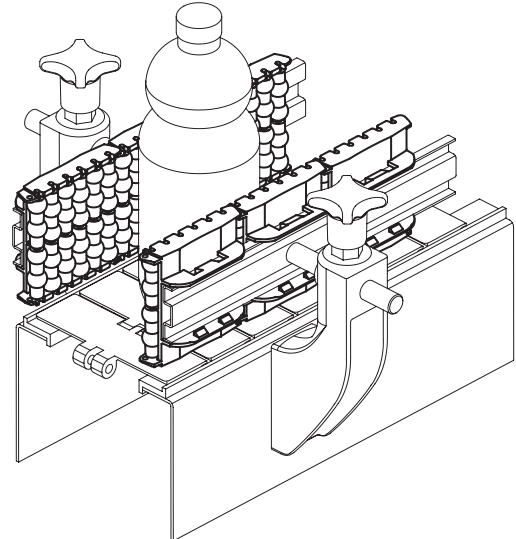


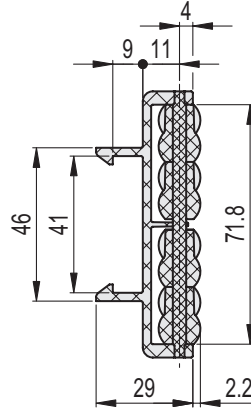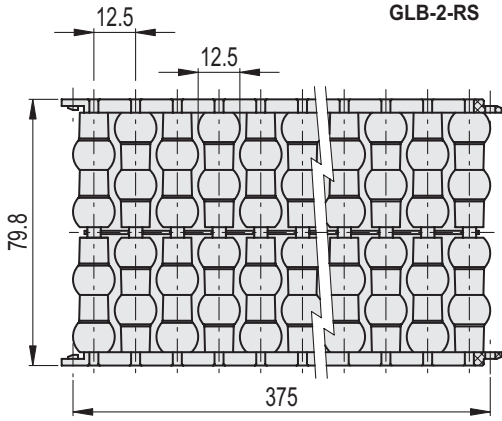

GLB-2-RS

STAINLESS STEEL



Kod	Açıklama	⚖️
419171	GLB-2-RS-80-375	690

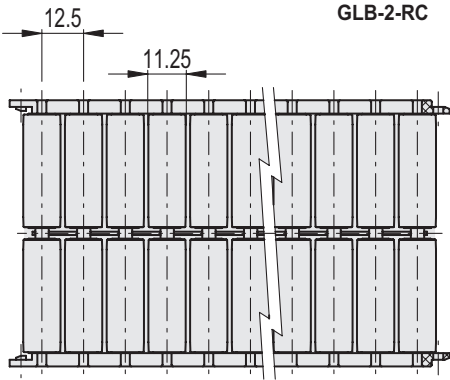

GLB-2-RC

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖️
419172	GLB-2-RC-80-375	690

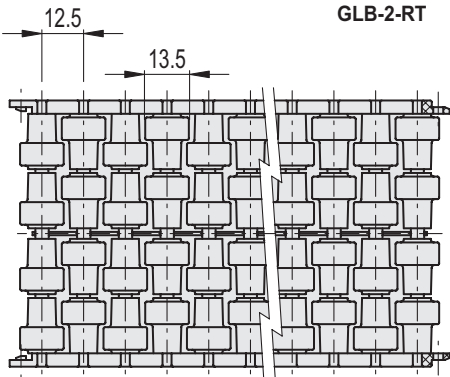

GLB-2-RT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	⚖️
419173	GLB-2-RT-80-375	690