

# Geniş kılavuz rayları

Şekil verilmiş profil, teknopolimer

## MALZEME

Poliyeten bazlı (HMWPE) teknopolimer, siyah renk.

## STANDART UYGULAMALAR

- GLC-20: 20 mm çıkıntılı.
- GLC-40: 40 mm çıkıntılı.

## ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLC kılavuz raylar, taşıyıcı bantlar üzerinde farklı dikey boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kullanılmaktadır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

Taşınacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:

- GLC-20: sınırlı dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için (Şekil.1);
- GLC-40: önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için (Şekil.2);



1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

## TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


Farklı renklerde kılavuz raylar.

## TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Kılavuz kanal kısaçları MPG-2S.

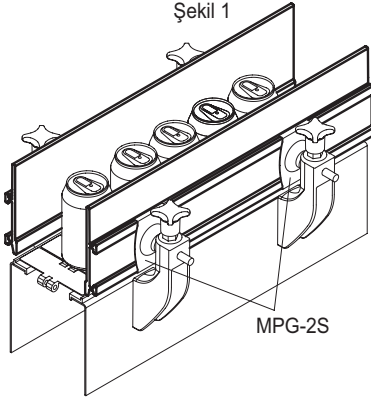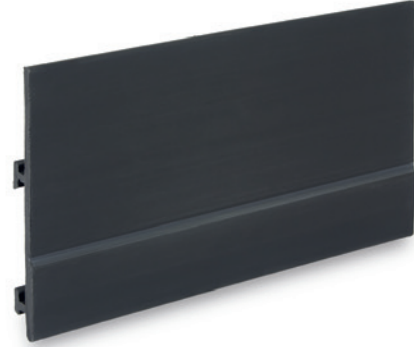

GLC-20

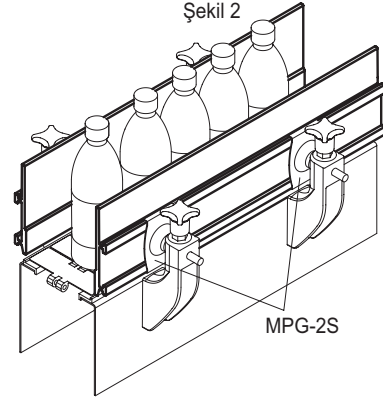

GLC-40

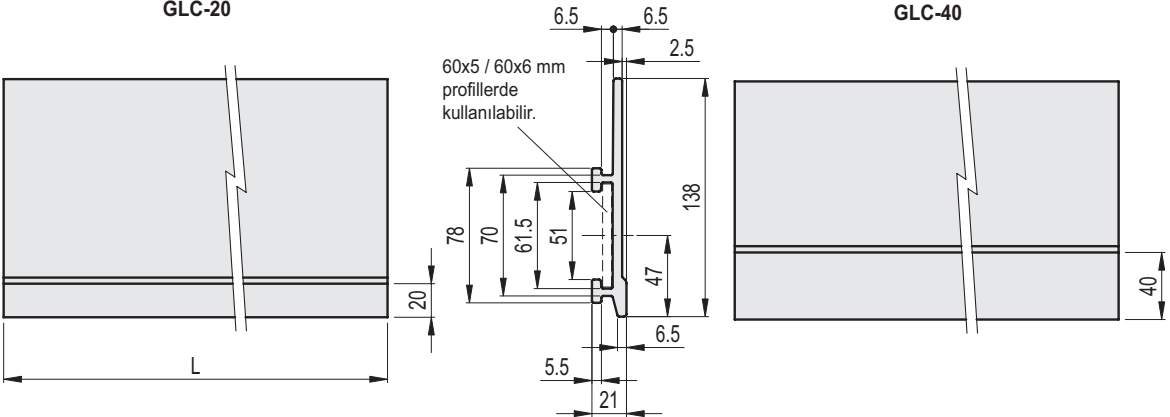

## GLC-20

| Kod    | Açıklama        | L    | ΔΔ   |
|--------|-----------------|------|------|
| 419195 | GLC-138-20-1500 | 1500 | 1650 |
| 419191 | GLC-138-20-3000 | 3000 | 3300 |

## GLC-40

| Kod    | Açıklama        | L    | ΔΔ   |
|--------|-----------------|------|------|
| 419194 | GLC-138-40-1500 | 1500 | 1650 |
| 419192 | GLC-138-40-3000 | 3000 | 3300 |