

Doğrusal kılavuz raylar, yüksek sıcaklık

Düz profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Politetrafloroetilen bazlı (PTFE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


GLP-HP yan kılavuz, fırınlar, kızartıcı, buhar odaları gibi yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için kullanılır (Şek.1). Fırınlardaki metal örgüler için destek olarak da kullanılabilir (Şek. 2)
1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Kılavuz kanal kısaçları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 1

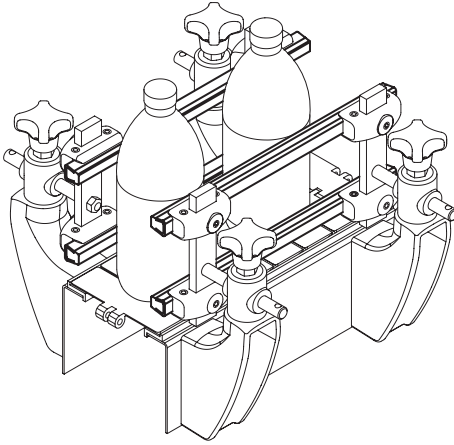

Şekil 2

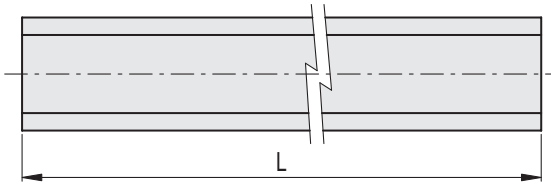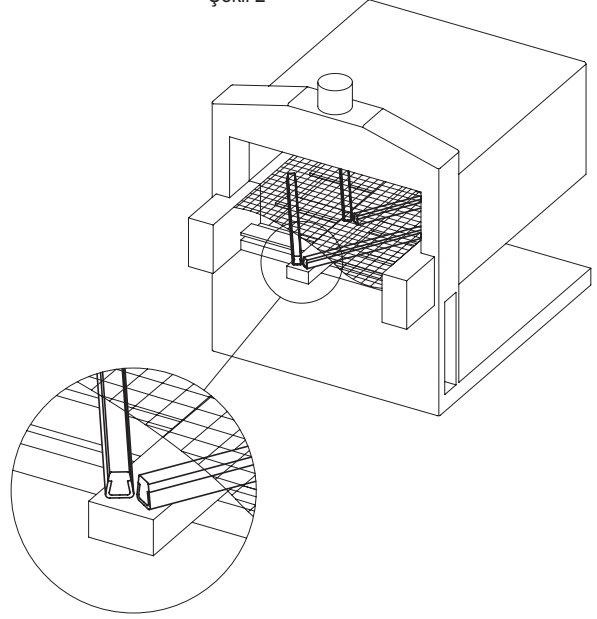

GLP-HT

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	Δ
419206	GLP-HT-12-1500	1500	1470
419207	GLP-HT-12-3000	3000	2880