

Doğrusal kılavuz raylar

Düz profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- GLP-12: yaklaşık 12 mm'lik temas yüzeyi genişliği.
- GLP-32: yaklaşık 32 mm'lik temas yüzeyi genişliği.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLP yan kılavuzlar, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şek.1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.


Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

Taşıyacak olan ürüne bağlı olarak, aşağıdakiler için kullanılması önerilmektedir:


- GLP-12: sınırlı boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu veya GLP-32 desteği için (Şek.2);
- GLP-32: önemli dikey boyutlara sahip ürünlerin kılavuzu için. 1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kılavuz kanal kıskacıları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.




Şekil 1






Şekil 2

GLP-12

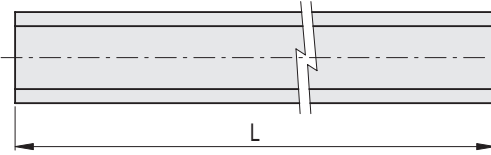

GLP-32

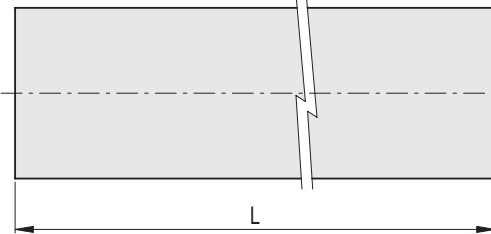

GLP-12

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	ΔΔ
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	ΔΔ
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640