

Doğrusal kılavuz ray

Yuvarlak profil R20, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFILI

Polietilen bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

GLR yan kılavuz, taşıyıcı bantlar üzerindeki şişeler (Şekil 1) veya konserveler (Şekil 2) gibi çok sabit olmayan ürünleri, dönüşü önleyerek ve kaplar üzerinde iz bırakmadan yönlendirmek için kullanılır.

Yüksek molekül kütürlü polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

GLP-12 yan kılavuz ile birlikte kullanılabilir.


1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



Kılavuz kanal kısaçları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 1

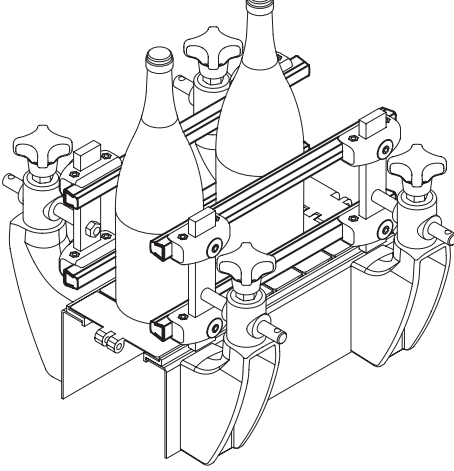

Şekil 2

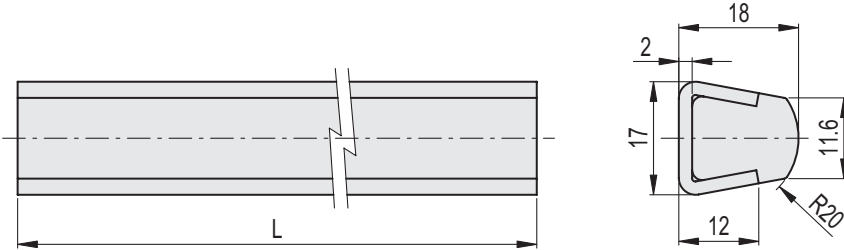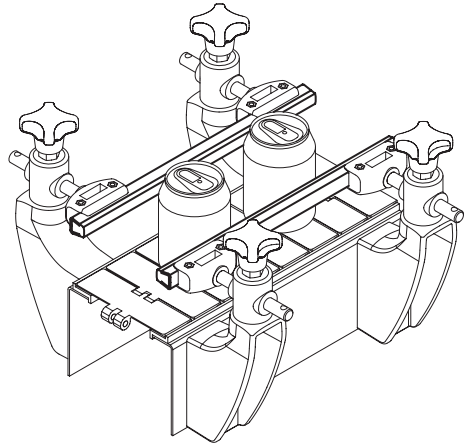

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	Δ
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038