

Doğrusal kılavuz ray

Şekil verilmiş profil, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Poliyeten bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Şekli profilili GLS yan kılavuz, taşıyıcı bantlar üzerindeki farklı boyutlara sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şek.1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.


Önemli dikey boyutlara sahip ürünler için genellikle GLT veya GLP-12 yan kılavuzlar (Şek.2) ile birlikte kullanılır. 1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR




Kılavuz kanal kısaçları MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Şekil 1

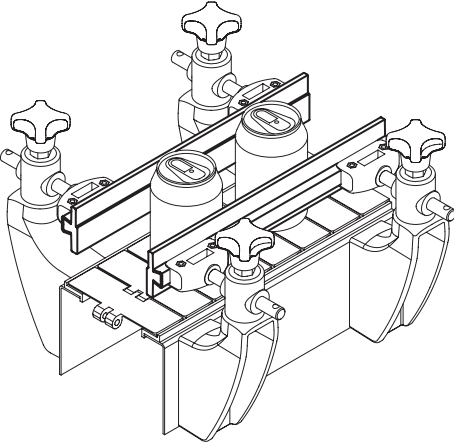

Şekil 2

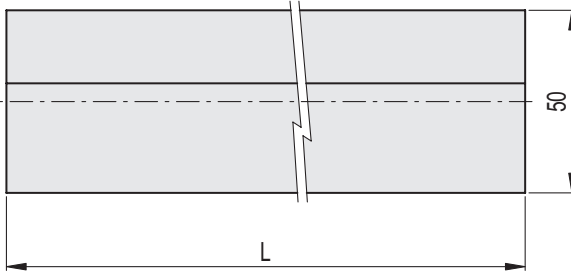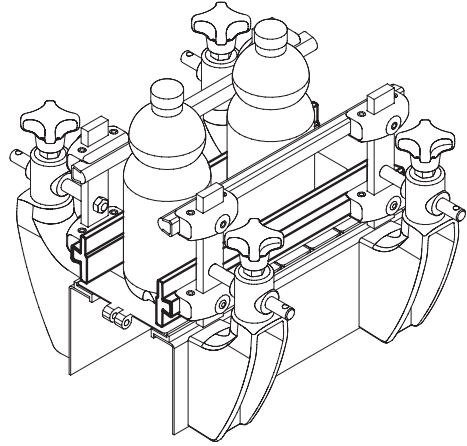

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	Δ
419211	GLS-50-30-1500	1500	1553
419212	GLS-50-30-3000	3000	2070