

Doğrusal kılavuz ray

Yuvarlak profil R7, teknopolimer, paslanmaz çelik

KILAVUZ PROFİLİ

Poliyeten bazlı (HMWPE) teknopolimer, doğal renk.

ÜST KENAR MONTAJ BRAKETLERİ

AISI 304 paslanmaz çelik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Taşıyıcı bantlar üzerindeki iyi stabiliteye sahip ürünlerin yan kılavuzu için (Şek.1) kaplar üzerinde iz bırakmadan kullanılır.

Yüksek molekül kütleli polietilen (HMWPE), yüksek bir aşınma direncine sahiptir; düşük sürtünme katsayısı sayesinde özellikle yüksek hızlı hareketler için uygundur.

1500 veya 3000 mm uzunluğunda çubuklar halinde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR




RAL 5005 mavimsi yeşil kılavuzlar.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Kılavuz kanal kıskacıları MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Şekil 1

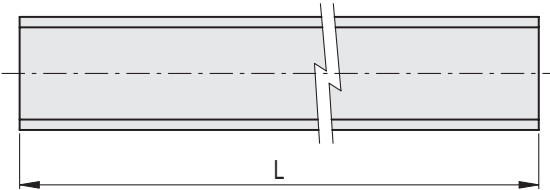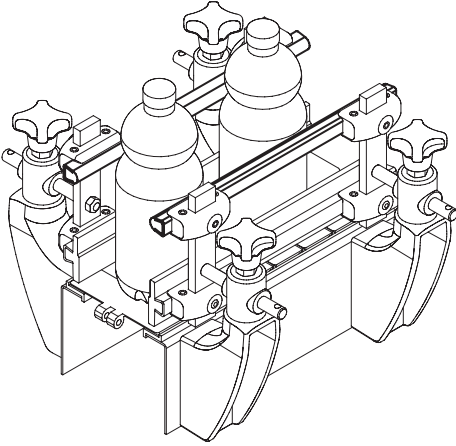

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	Δ
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038