

Bağlantı ekleri

Çelik, Emniyetli El Çarkları için, Sürtünmeli Yataklı

ÖZELLİKLER

Çelik

- Nitrürlenmiş
- Yatak yüzeyi taşlanarak PTFE kaplanmış

BİLGİ


GN 000.4 bağlantı eklerinin PTFE-kaplı yüzeyleri sayesinde yağlama yapılmasa dahi yatak yüzeyleri arasında minimum sürtünme sağlanır. Tamamen monte edilmiş emniyet el çarkının tekerlek göbeğiyle bağlandığı yerde bir yağ deliği bulunmaktadır. Bağlantı eki, bir kenetleme somunuyla el çarkı göbeğine aksel olarak sabitlenmiştir.

TEKNİK BİLGİ



- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



Anahtar yuvası
DIN 6885-2 P9




Ausführung der Welle



Çekerek
tutturma
□□□▷

İterek
tutturma
◁□□□

Gömülü conta GN 184

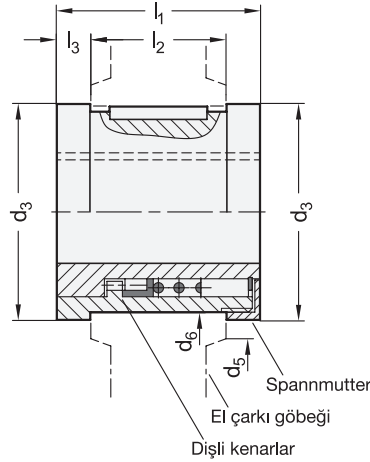

Spannmutter

El çarkı göbeği

Dişli kenarlar

GN 000.4

Açıklama	Nominal ebat	d1 Ø El çarkı GN 321 GN 322 GN 323	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	d5 Minimum-Ø el çarkı göbeği	d6 -0.03 El çarkı göbeği için delik çapı H7	l1	l2 ±0.1 El çarkı göbeği için uzunluk	l3	t	w min.	⚖
GN 000.4-1-K12	1	125 140	K 12	28	17	29	25	28.5	18 19	5	26	4	81
GN 000.4-2-K14	2	140 160	K 14	32	21	33	29	32.5	19 20	6	30	4	110
GN 000.4-2-K16	2	140 160	K 16	32	21	33	29	32.5	19 20	6	30	4	123
GN 000.4-3-K18	3	200	K 18	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	173
GN 000.4-3-K20	3	200	K 20	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	190
GN 000.4-4-K22	4	250	K 22	45	30	46	41	47.5	28	12	42	4	349