

Ayarlanabilir el manivelaları

Çinko pres döküm, Burç / Dişli civata çelik

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**

İç dişli versiyon

Dişli burç ve tespit vidası

Çelik (5.8), karartılmış

Dişli civatalı versiyon

Dişli civata ve tespit vidası

Çelik (5.8), karartılmış



BİLGİ

Ayarlanabilir el manivelaları GN 101 adar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonunda kenetlenmesi gereken parçalar için en uygundur. Merkez takviye, kolayca boşta kalabilen tırtıklar üzerinden kaldırma koluna bağlanır.

Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden devreye girer.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

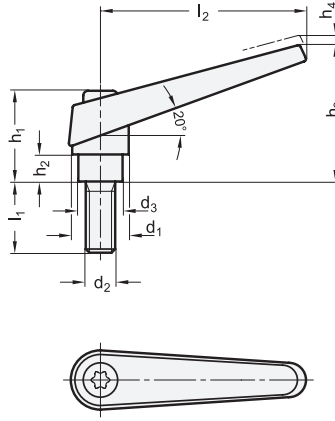

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW veya OS)

SW RAL9005 **OS** RAL2004

GN 101-İçten dişli

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	t min.	Δ
GN 101-14-M5-*	14	M 5	10	25	4.5	35	3.5	45	9	34
GN 101-18-M6-*	18	M 6	13.5	31	6.5	45	4	62	11	72
GN 101-18-M8-*	18	M 8	13.5	31	6.5	45	4	62	11	69
GN 101-22-M8-*	22	M 8	16	36	8	52	4	74	14	118
GN 101-22-M10-*	22	M 10	16	36	8	52	4	74	14	115
GN 101-25-M10-*	25	M 10	19	43	11	63	4	89	17	176
GN 101-25-M12-*	25	M 12	19	43	11	63	4	89	17	171
GN 101-30-M12-*	30	M 12	23	50.5	12	76	5	108	22	308
GN 101-30-M16-*	30	M 16	23	50.5	12	76	5	108	22	290

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW veya OS)

 SW
RAL9005

 OS
RAL2004

GN 101-Dişli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	🏆
GN 101-14-M5-12-*	14	M 5	12	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M5-16-*	14	M 5	16	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M5-20-*	14	M 5	20	10	25	4.5	35	3.5	45	38
GN 101-14-M5-25-*	14	M 5	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-32-*	14	M 5	32	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-40-*	14	M 5	40	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-50-*	14	M 5	50	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101-14-M6-12-*	14	M 6	12	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M6-16-*	14	M 6	16	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M6-20-*	14	M 6	20	10	25	4.5	35	3.5	45	38
GN 101-14-M6-25-*	14	M 6	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M6-32-*	14	M 6	32	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101-14-M6-40-*	14	M 6	40	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101-14-M6-50-*	14	M 6	50	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101-18-M6-16-*	18	M 6	16	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101-18-M6-20-*	18	M 6	20	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101-18-M6-25-*	18	M 6	25	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101-18-M6-32-*	18	M 6	32	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101-18-M6-40-*	18	M 6	40	13.5	31	6.5	45	4	62	82
GN 101-18-M6-50-*	18	M 6	50	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101-18-M6-63-*	18	M 6	63	13.5	31	6.5	45	4	62	84
GN 101-18-M8-16-*	18	M 8	16	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101-18-M8-20-*	18	M 8	20	13.5	31	6.5	45	4	62	81
GN 101-18-M8-25-*	18	M 8	25	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101-18-M8-32-*	18	M 8	32	13.5	31	6.5	45	4	62	84
GN 101-18-M8-40-*	18	M 8	40	13.5	31	6.5	45	4	62	88
GN 101-18-M8-50-*	18	M 8	50	13.5	31	6.5	45	4	62	90
GN 101-18-M8-63-*	18	M 8	63	13.5	31	6.5	45	4	62	93
GN 101-22-M10-20-*	22	M 10	20	16	36	8	52	4	74	134
GN 101-22-M10-25-*	22	M 10	25	16	36	8	52	4	74	136
GN 101-22-M10-32-*	22	M 10	32	16	36	8	52	4	74	140
GN 101-22-M10-40-*	22	M 10	40	16	36	8	52	4	74	143
GN 101-22-M10-50-*	22	M 10	50	16	36	8	52	4	74	149
GN 101-22-M10-63-*	22	M 10	63	16	36	8	52	4	74	152
GN 101-22-M10-80-*	22	M 10	80	16	36	8	52	4	74	160
GN 101-25-M12-25-*	25	M 12	25	19	43	11	63	4	89	204
GN 101-25-M12-32-*	25	M 12	32	19	43	11	63	4	89	209
GN 101-25-M12-40-*	25	M 12	40	19	43	11	63	4	89	215
GN 101-25-M12-50-*	25	M 12	50	19	43	11	63	4	89	223
GN 101-25-M12-63-*	25	M 12	63	19	43	11	63	4	89	230
GN 101-25-M12-80-*	25	M 12	80	19	43	11	63	4	89	240
GN 101-30-M16-32-*	30	M 16	32	23	50.5	12	76	5	108	365
GN 101-30-M16-40-*	30	M 16	40	23	50.5	12	76	5	108	380
GN 101-30-M16-50-*	30	M 16	50	23	50.5	12	76	5	108	390
GN 101-30-M16-63-*	30	M 16	63	23	50.5	12	76	5	108	403
GN 101-30-M16-80-*	30	M 16	80	23	50.5	12	76	5	108	424

