

Yaylı pimler

Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Yuvarlak yay tutucu
- Tip B: Açılı yay tutucu, kayıp önleme için delikli

Çelik ST

Galvaniz kaplı

BİLGİ

Yaylı pimler GN 1023, cıvataları ve dingilleri montaj deliklerine hızla ve kolayca eksenel olarak sabitlemekte kullanılır. Örneğin, sık sık monte edilmesi ve sökülmesi gereken uçlar ve flanşlar için uygundur.

Tip B, kaybolmayı önlemek için bir anahtar halkasının veya tespit kablusunun takılabileceği ek bir deliğe sahiptir.


Yaylı pimler, üretim süreçleri nedeniyle daha büyük toleransları olan basit standart parçalardır.




AKSESUAR

- GN 111.3 Anahtar halkaları (bkz. sayfa 903)
- GN 111.2 Tespit Kabloları (bkz. sayfa 906)
- GN 111.4 Spiral tespit kabloları (bkz. sayfa 908)
- GN 111 Bilye Zincirler (Piring) (bkz. sayfa 904)
- GN 111.5 Bilye Zincirler (Paslanmaz Çelik) (bkz. sayfa 905)


Tip A

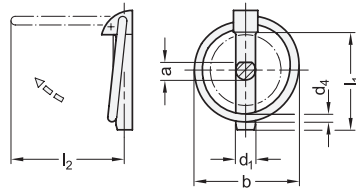

Montaj alanı




Tip B

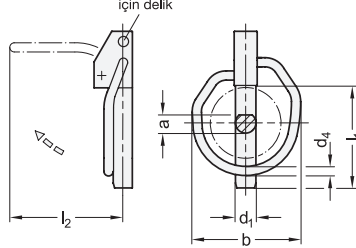

Kayıp önleme için delik

Montaj talimatı



GN 1023-A

Açıklama	d1 ≈	l1	a ≈	b maks.	d2 H11	d3 Şaft Ø maks.	d4	l2 ≈	m1 maks.	m2 min.	⚖
GN 1023-ST-4.5-40-A	4.5	40	-	47	5	26.5	3.4	45	8	5.75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6.5	27	3.4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5.5	48	7.5	27	3.4	47	11	7.5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6.5	48	8.5	27	3.4	47	12	7.5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7.5	48	9.5	27	3.4	48	13	7.5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3.4	48	15	7.5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3.4	49	18	7.5	46

GN 1023-B

Açıklama	d1 ≈	l1	a ≈	b maks.	d2 H11	d3 Şaft Ø maks.	d4	l2 ≈	m1 maks.	m2 min.	Uygun anahtar halkası	⚖
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2.5	35.5	8	5.75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3.6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3.6	46	12	7.5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3.6	48	14	7.5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7.5	GN 111.3-38	72