

Yaylı emniyet pimleri

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip E: tek kanat ile
- Tip D: çift kaynak ile

Çelik Versiyon ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

AISI 301


BİLGİ

GN 1024 yaylı emniyet pimleri, cıvataların ve eksenlerin aksel sabitlemesi için ve bükülme koruması olarak kullanılabilir, örn. DIN 935 taçlı somunlar için.

Çift kanatları nedeniyle D tipi yaylı emniyet pimlerinin daha düz yaylı özellikleri vardır ve bu nedenle kurulumları daha kolaydır. Ayrıca bir anahtar halkası içeren tespit halatı, yaylı emniyet pimini kaybolma riskine karşı korumak için çift kanata takılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

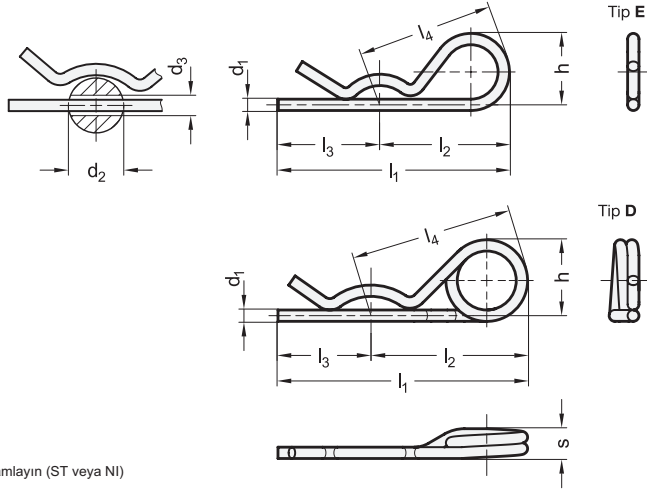

*Yaylı emniyet pimlerinin kodunu tamamlayın (ST veya NI)

ST NI
Çelik Paslanmaz Çelik

GN 1024

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h	l1	l2	l3	l4	s	N ≈ şeklinde yük, Montaj	N ≈ şeklinde yük, Sökme	Cıvata Ø için N ≈ şeklinde yük	📐
GN 1024-*1,5-E	1,5	7 ... 12	2	9	45	25	20	25	-	9	8	8	1
GN 1024-*2-E	2	9 ... 14	2,5	13	57	32	25	34	-	14	9	12	3
GN 1024-*3-E	3	10 ... 16	3,5	23	72	42	30	44	-	55	40	16	9
GN 1024-*4-E	4	16 ... 20	4,5	27	74	44	30	48	-	210	170	20	17
GN 1024-*5-E	5	20 ... 28	5,5	32	102	57	45	61	-	280	210	25	34
GN 1024-*6-E	6	28 ... 40	6,5	42	126	73	53	77	-	240	150	30	60
GN 1024-*2-D	2	8 ... 14	2,5	14	56	31	25	33	5,5	10	9	12	4
GN 1024-*3-D	3	14 ... 20	3,5	22	73	43	30	47	8	35	28	16	12
GN 1024-*4-D	4	17 ... 24	4,5	32	94	58	36	62	10,5	50	35	20	29
GN 1024-*5-D	5	18 ... 30	5,5	35	110	70	40	73	13,5	100	95	25	53
GN 1024-*6-D	6	24 ... 36	6,5	41	142	85	57	90	16	190	125	30	93
GN 1024-*7-D	7**	26 ... 40	7,5	42	152	92	60	96	19	350	210	40	135

** yalnızca çelik versiyonda mevcuttur