

Saplamalar

**GN 1050 Hızlı Sökülen Kaplinler
ve GN 1050.2 Flanşlar için**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: dişli saplamalı
- Tip **I**: içten dişli

Çelik **ST**

- sertleştirilmiş
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


BİLGİ

GN 1050.1 saplamalar bileşenleri, GN 1050 (bkz. sayfa) hızlı sökülen kaplinleri kullanarak sıkı ve tekrarlanabilir bir montaj için alet kullanmadan konumlandırır ve bağlar. Saplamaların boyutları ve malzeme özellikleri, uygun fonksiyonu sağlamak için kaplinlere hassas bir şekilde adapte edilmiştir.


Saplamalar, ayrı olarak satın alınabilir, böylece birden çok saplama bir kaplinle sırayla eşlenerek, fişstürler iş parçasına bağlı olarak farklı konumlara etkili bir şekilde yerleştirilebilir. Saplamalar, tipe bağlı olarak dişli saplamayla veya dahili dişliyle sabitlenir.

Belirtilen yük kapasitelerine ulaşmak için, uygulamadaki dişli delikler veya takılan somunlar ve vidalar, en az sınıf 8 özelliğinde olmalıdır.

Flanşlar, GN 1050.2 (bkz. sayfa) saplamaları monte etmek ve ek takma seçenekleri sağlamak için aksesuar olarak mevcuttur.

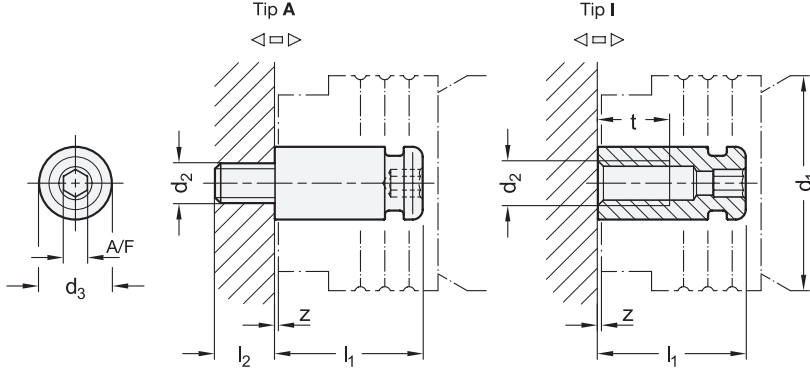

Montaj örnekleri

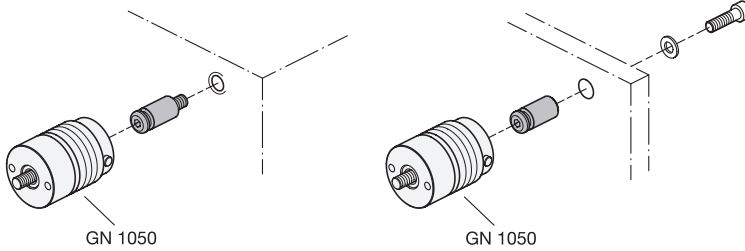

GN 1050.1

Açıklama	Nominal ebat Hızlı Sökülen Kaplinler GN 1050	d2	d1	d3 ±0.03	l1	l2	A/F	t Min.	z ±0.1 Eksenel kayma	⚖
GN 1050.1-2-M10-A-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	15	6	-	0.4	80
GN 1050.1-2-M12-A-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	18	6	-	0.4	85
GN 1050.1-2-M10-I-ST	2	M 10	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	60
GN 1050.1-2-M12-I-ST	2	M 12	53	18.25	37.1	-	6	18	0.4	55