

Flanşlar

GN 1050 Hızlı Sökülen Kaplinler
ve GN 1050.1 Saplamlar için

ÖZELLİKLER

Kodlama

- **F**: Sabitlenmiş yatak
- **L**: Hareketli yatak

Çelik **ST**

galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**

Havşa başlı vida ISO 10642

Çelik, Özellik sınıfı 8.8

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 1050.2 Flanşlar, GN 1050 (bkz. sayfa) hızlı sökülen kaplinleri ve GN 1050.1 (bkz. sayfa) saplamaları monte etmek için aksesuar olarak mevcuttur.

Bunlar, çevredeki yapı nedeniyle kaplinleri veya saplamaların merkezi dahili dişli veya dişli saplama kullanılarak standart şekilde sabitlenmesinin mümkün olmadığı veya optimal olmayacağı durumlarda kullanılır. Bu durum, bir nokta yükünü taşımak için yeterli mukavemete sahip olmayan alüminyum profil sistemleri veya ince duvarlı parçalar örneğinde yaşanabilir.


Hem flanş hem de kaplin, istenmeyen bükülmeyi önlemek için d3 deliklerine kam noktalı pimler veya silindirik pimler takılarak konumlandırılabilir. L kodu (hareketli yatak) için, pim delikleri, kaplinin radyal ofsetinin kısıtlanması önlenecek şekilde tasarlanmıştır.

İSTEK ÜZERİNE


- Diğer yüzeyler örn. elektrostatik toz boyalı

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)

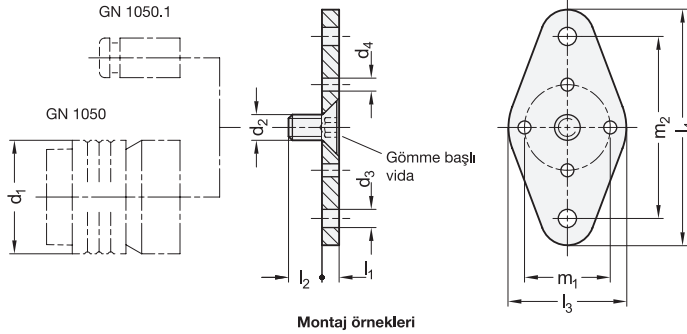

Montaj örnekleri

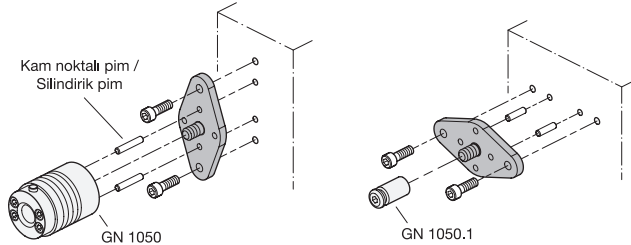

GN 1050.2

Açıklama	Nominal ebat Hızlı Sökülen Kaplinler GN 1050	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	m1	m2	
GN 1050.2-2-F-ST-ZB	2	53	M 12	8.5	6.05	10	15	55	110	40	85	240
GN 1050.2-2-L-ST-ZB	2	53	M 12	8.5	8.5	10	15	55	110	40	85	240