

Spiral tespit kabloları

ÖZELLİKLER

Plastik, iki anahtar halkalı

Spiral tespit kablosu
Plastik (Poliüretan PUR)
Siyah

Tespit halkası
Bakır, kalay kaplı

Anahtar halkaları
Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ


GN 111.4 spiral tespit kabloları, eksenel kilitli pimler ve bilye kilitlemeli pimler gibi düşük ağırlıklı parçalarla birlikte kullanılır. Bunlar geniş "kullanılabilir uzunluklarıyla" lı tanınırlar. Anahtar halkaları monte edilmemiş olarak temin edilir. Her iki halka da aynı çapa Ø dı sahiptir. Statik yükler ile ilgili ayrıntılar, garanti olmaksızın verilen kılavuz değerlerdir.

AKSESUAR

- Anahtar halkaları GN 111.3 (bkz. sayfa 903)



Bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli kilitleme pimleri için uygun Ø										
dı	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

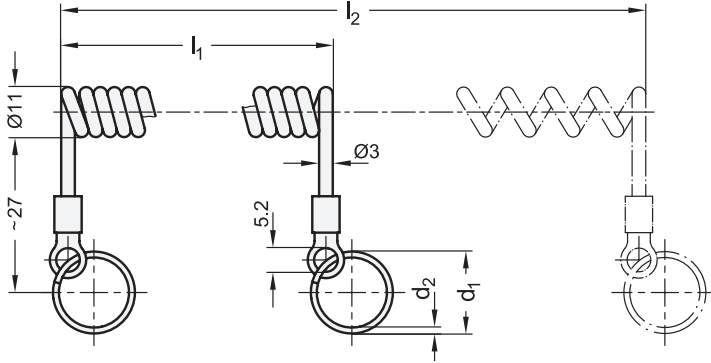

GN 111.4

Açıklama	lı ≈	dı	l2 maks. ≈	d2	Anahtar halkalı N ≈ şeklinde statik yük	Anahtar halkasız N ≈ cinsinden statik yük	⚖
GN 111.4-50-14	50	14	250	1	50	60	8
GN 111.4-50-18	50	18	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	11
GN 111.4-100-14	100	14	500	1	50	60	10
GN 111.4-100-18	100	18	500	1.3	60	60	12
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	13
GN 111.4-200-14	200	14	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18