

Bilye zincirler

Paslanmaz Çelik, iki anahtar halkalı

ÖZELLİKLER

Bilye zincir
Paslanmaz Çelik AISI 304
Anahtar halkası
Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

GN 111.5 bilye zincirler en çok bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli pimler ile birlikte kullanılır. Bilye zincirlerde tasarımları gereği katılık bulunmaz. Anahtar halkaları monte edilmemiş olarak temin edilir. Her iki halka da aynı çapa $\varnothing$ dı sahiptir. Statik yükler ile ilgili ayrıntılar, garanti olmaksızın verilen kılavuz değerlerdir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


AKSESUAR

- Anahtar halkaları GN 111.3 (bkz. sayfa 903)



Bilye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli kilitleme pimleri için uygun $\varnothing$ pimler ile:

d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

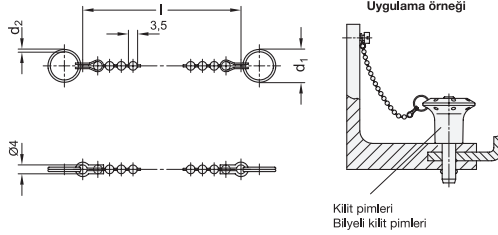

GN 111.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ± 3	d1	d2	Anahtar halkalı N $\approx$ şeklinde statik yük	Anahtar halkasız N $\approx$ cinsinden statik yük	⚖
GN 111.5-200-14	200	14	1	50	180	8
GN 111.5-200-18	200	18	1.3	90	180	8
GN 111.5-200-24	200	24	1.5	100	180	10
GN 111.5-200-30	200	30	1.8	120	180	12
GN 111.5-320-14	320	14	1	50	180	12
GN 111.5-320-18	320	18	1.3	90	180	12
GN 111.5-320-24	320	24	1.5	100	180	14
GN 111.5-320-30	320	30	1.8	120	180	16
GN 111.5-500-14	500	14	1	50	180	16
GN 111.5-500-18	500	18	1.3	90	180	16
GN 111.5-500-24	500	24	1.5	100	180	18
GN 111.5-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-1000-14	1000	14	1	50	180	22
GN 111.5-1000-18	1000	18	1.3	90	180	22
GN 111.5-1000-24	1000	24	1.5	100	180	24
GN 111.5-1000-30	1000	30	1.8	120	180	26