

Tespit halkası

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

Tip S: Emniyetli tespit halkaları

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ


GN 111.6 Tespit halkaları, oyuklara, mil uçlarına veya tutamağa monte edilmiş şekilde döndürülebilir. Örneğin yıldız topuzlar, kullanım yerinde ek bir tespit kablosu ile meydana gelebilecek kayba karşı emniyete alınabilir.

Hizmet standardı GN 111.7 (bkz. sayfa), yiv ve tespit halkasıyla zarar görmeyecek şekilde teslim edilebilecek tüm standart parçaları listeler.



TEKNİK BİLGİ

Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

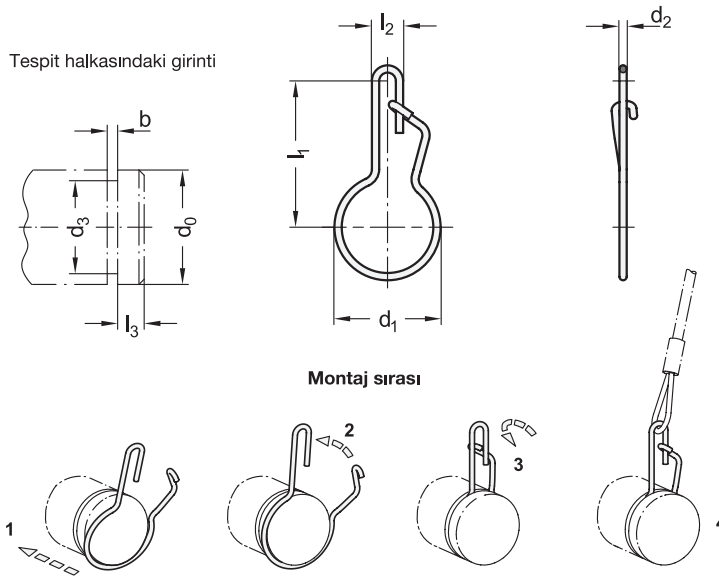

Açıklama	d ₀	d ₁ +0.5	d ₂	d ₃ ±0.1	b +0.2	l ₁ ≈	l ₂ ±0.5	l ₃ +0.3	
GN 111.6-12-S	12	11.4	1.1	9.1	1.7	18.7	5	2.5	1
GN 111.6-14-S	14	13.2	1.1	10.9	1.8	19.8	5	3.2	3
GN 111.6-15-S	15	14.6	1.3	11.9	1.8	22.7	5.5	3.2	5
GN 111.6-16-S	16	15.6	1.3	12.9	1.8	23.3	5.5	3.2	7
GN 111.6-17-S	17	16.4	1.3	13.7	1.9	23.8	5.5	3.9	9
GN 111.6-18-S	18	17.6	1.4	14.7	1.9	26.5	6	3.9	11
GN 111.6-19-S	19	18.6	1.4	15.7	1.9	27.1	6	3.9	13
GN 111.6-20-S	20	19.6	1.4	16.7	1.9	27.7	6	3.9	15
GN 111.6-21-S	21	20.4	1.4	17.5	2	28.1	6	5.1	17
GN 111.6-22-S	22	21.8	1.6	18.5	2	31.1	7	5.1	19
GN 111.6-23-S	23	22.8	1.6	19.5	2	31.7	7	5.1	21
GN 111.6-24-S	24	23.8	1.6	20.5	2	32.2	7	5.1	23
GN 111.6-26-S	26	25.6	1.6	22.3	2.1	33.2	7	5.4	25