

Paslanmaz Çelik-Tespit kabloları

AISI 316, Birden Çok Anahtar Halkalı veya Bir Anahtar Halkalı ve Bir Montaj Tırnaklı / Birden Çok Montaj Tırnaklı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: 2 anahtar halkalı
- Tip **B**: Montaj tırnaklı ve anahtar halkalı
- Tip **C**: 2 montaj tırnaklı

Tespit teli
Paslanmaz Çelik AISI 316
plastik kaplama (PVC)
şeffaf **TR**

Montaj tırnağı
Paslanmaz Çelik AISI 316
Düz

Anahtar halkası
Paslanmaz Çelik AISI 316 Ti
Düz, tamburlu

Baskı manşonları
Paslanmaz Çelik AISI 316

BİLGİ

Paslanmaz çelik-tespit kabloları GN 111.8, 3 farklı tipte mevcuttur ve bu nedenle örneğin, kayıp önleme için veya bağlantı ve montaj kabloları olarak geniş çeşitlilikte uygulamada kullanılabilir.

Malzeme seçimi sayesinde, Paslanmaz Çelik-Tespit kabloları yüksek derecede aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygundur.

Anahtar halkaları paslanmaz Çelik-tespit kablosuna monte edilmiş olarak temin edilir.

Tip A'da, her iki halka da aynı çapa dı sahiptir.

Tüm tiplerde, halkalar lateral olarak toplanır ve paralel olarak takılır; bunlar basitleştirilmiş çizimde tümüyle gösterilmemiştir.

Tabloda verilen yük değerleri bağlayıcı olmayan kılavuz değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir.

Tip A ve tip B, biye kilitlemeli pimler ve eksenel kilitli kilitleme pimleri için uygundur.

- * - GN 113.11, GN 113.12 pimler için Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 pimler için Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 pimler için- tüm pim çapları için

- ** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 pimler için Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 pimler için Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25


- *** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 pimler için Ø 16, Ø 20, Ø 25


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikleri (bkz. sayfa A26)



Uygulama örnekleri

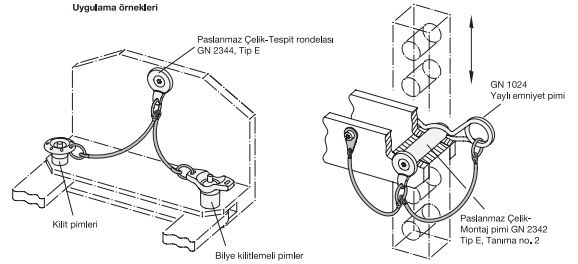

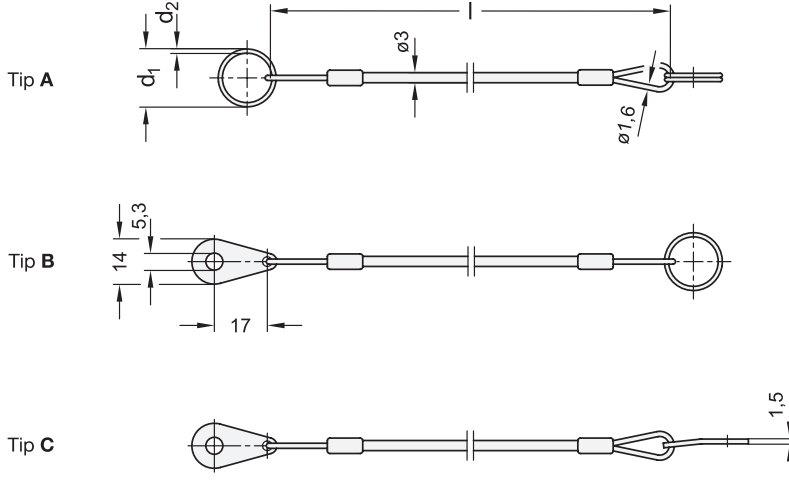

GN 111.8-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d1	d2	Anahtar halkalı N ≈ şeklinde statik yük	Anahtar halkasız N ≈ cinsinden statik yük	⚖
GN 111.8-150-14-A-TR	150	14*	1	75	1500	12
GN 111.8-150-18-A-TR	150	18**	1.3	125	1500	12
GN 111.8-150-24-A-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-A-TR	200	14*	1	75	1500	15
GN 111.8-200-18-A-TR	200	18**	1.3	125	1500	15
GN 111.8-200-24-A-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-A-TR	320	14*	1	75	1500	22
GN 111.8-320-18-A-TR	320	18**	1.3	125	1500	22
GN 111.8-320-24-A-TR	320	24***	1.5	140	1500	24

GN 111.8-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	d1	d2	Anahtar halkalı N ≈ şeklinde statik yük	Anahtar halkasız N ≈ cinsinden statik yük	⚖
GN 111.8-150-14-B-TR	150	14*	1	75	1500	14
GN 111.8-150-18-B-TR	150	18**	1.3	125	1500	14
GN 111.8-150-24-B-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-B-TR	200	14*	1	75	1500	17
GN 111.8-200-18-B-TR	200	18**	1.3	125	1500	17
GN 111.8-200-24-B-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-B-TR	320	14*	1	75	1500	25
GN 111.8-320-18-B-TR	320	18**	1.3	125	1500	25
GN 111.8-320-24-B-TR	320	24***	1.5	140	1500	25

GN 111.8-C

STAINLESS STEEL

Açıklama	l	Statik yük N şeklinde	⚖
GN 111.8-150-C-TR	150	1500	16
GN 111.8-200-C-TR	200	1500	19
GN 111.8-320-C-TR	320	1500	26