

Bağlama Kayışları

Toka Çelik / Paslanmaz Çelik, Kayış Plastik

ÖZELLİKLER

Toka

- Çelik, siyah laklı **ST**
- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

Kayış
Plastik


- Polipropilen (ST için)
- Polyester (NI için)
- Dokuma
- siyah, **SW**

BİLGİ


Bağlama kayışları GN 1110 malzemeyi sıkıca bağlamak ve sabitlemek için çeşitli uygulamalarda kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

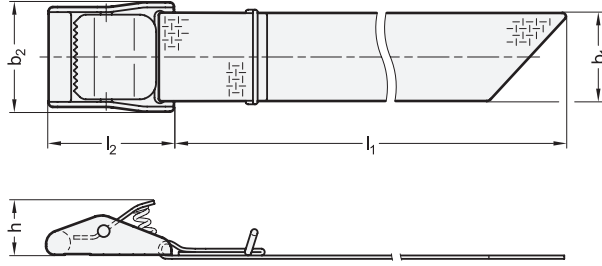

Uygulama örneği

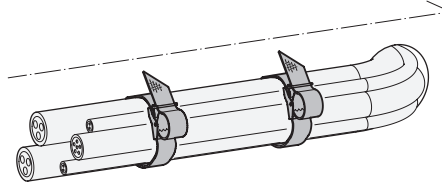

GN 1110-ST

Açıklama	b1	l1	b2	h	l2	Yük kapasitesi N cinsinden	⚖️
GN 1110-25-250-ST-SW	25	250	32	16	39	4000	31
GN 1110-25-400-ST-SW	25	400	32	16	39	4000	34
GN 1110-25-600-ST-SW	25	600	32	16	39	4000	39
GN 1110-25-1000-ST-SW	25	1000	32	16	39	4000	48
GN 1110-25-1500-ST-SW	25	1500	32	16	39	4000	60

GN 1110-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	b1	l1	b2	h	l2	Yük kapasitesi N cinsinden	⚖️
GN 1110-25-250-NI-SW	25	250	32	16	39	6000	34
GN 1110-25-400-NI-SW	25	400	32	16	39	6000	38
GN 1110-25-600-NI-SW	25	600	32	16	39	6000	42
GN 1110-25-1000-NI-SW	25	1000	32	16	39	6000	51
GN 1110-25-1500-NI-SW	25	1500	32	16	39	6000	63