

Tespit kayışları

Sabitleyiciler Paslanmaz Çelik, Kayış Plastik, Ayarlanabilir Uzunluk

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AA**: 2 düz vidalı plaka
- Tip **AD**: Düz vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca
- Tip **BB**: 2 45° vidalı plaka
- Tip **BD**: 45° vidalı plaka, askı plakası ve vidalı kanca

Sabitleyiciler

Paslanmaz çelik AISI 304 **NI**

Kayış

Plastik, polyester

- Dokuma
- Siyah **B**


BİLGİ

Tespit kayışları GN 1113 çubuk toka sayesinde istenen uzunluğa ayarlanabilir. Bir tutma kayışı olarak kullanıldığında, kapıların ve kapakların açılma açısını sınırlarlar veya destekleme veya taşıma kayışı görevi görürler.

Uçlara kalıcı olarak dikilmiş sabitleyiciler sayesinde, tespit kayışları yerlerine güvenle vidalanabilir veya perçinlenebilirler. Tip AD ve BD, ek kanca mandalı sayesinde hızla ve kolayca takılabilir veya çıkarılabilir. Tespit kayışları GN 1113 yükleri kaldırmak veya bağlamak için kullanılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİ


- Uygulama Örnekleri (bkz. sayfa)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

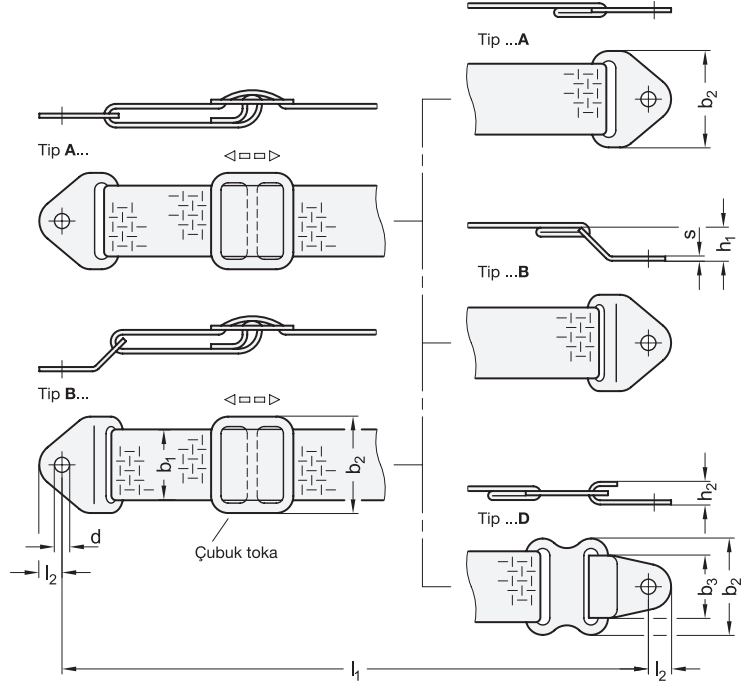

GN 1113-AA

STAINLESS STEEL

Açıklama	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	d	l ₂	s	Ø
GN 1113-25-250-AA-NI-B	25	250	410	34	5.3	8	1.5	26
GN 1113-25-400-AA-NI-B	25	400	710	34	5.3	8	1.5	30
GN 1113-25-600-AA-NI-B	25	600	1110	34	5.3	8	1.5	34

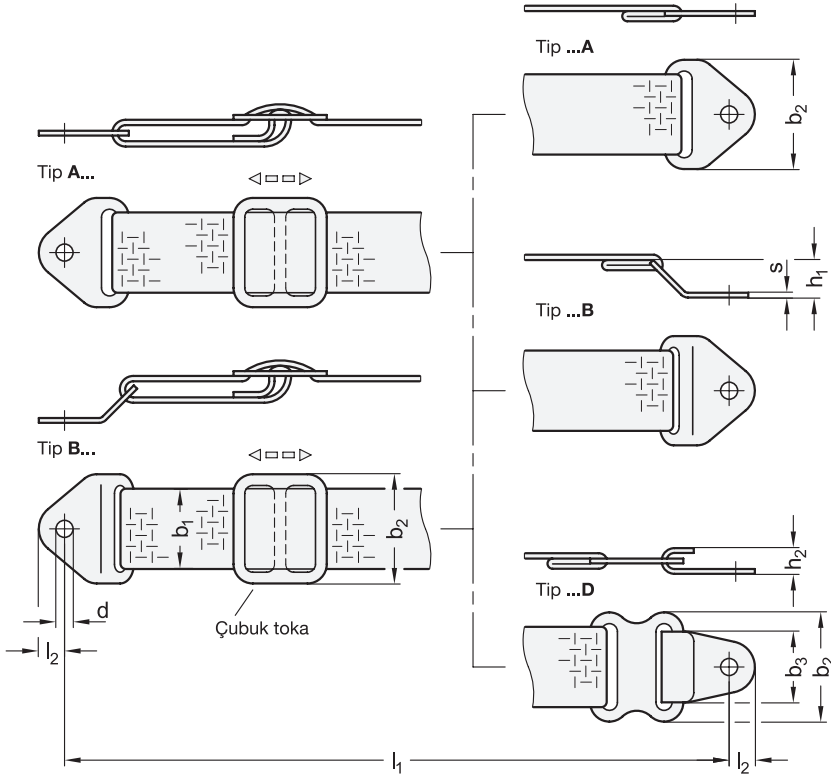

GN 1113-AD

STAINLESS STEEL

Açıklama	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	36
GN 1113-25-400-AD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	40
GN 1113-25-600-AD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	44

GN 1113-BB

STAINLESS STEEL

Açıklama	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	d	h ₁	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BB-NI-B	25	250	410	34	5.3	11.7	8	1.5	30
GN 1113-25-400-BB-NI-B	25	400	710	34	5.3	11.7	8	1.5	34
GN 1113-25-600-BB-NI-B	25	600	1110	34	5.3	11.7	8	1.5	38

GN 1113-BD

STAINLESS STEEL

Açıklama	b ₁	l ₁ ≈ min.	l ₁ ≈ maks.	b ₂	b ₃	d	h ₂	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-BD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1113-25-400-BD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	42
GN 1113-25-600-BD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	46

