

Paslanmaz Çelik-Bilye kilitlemeli pimler

sıkıştırma uzunluğu dengelemesi ile

ÖZELLİKLER

- Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303
- Kol
Plastik (Poliamid PA)
- siyah-gri/ kırmızı
 - 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Bilyeler
Paslanmaz Çelik AISI 420C
- Yay
Paslanmaz Çelik AISI 631



BİLGİ

GN 113.1 Paslanmaz Çelik-Bilye kilitlemeli pimler, özellikle sık sıkıştırma ve serbest bırakmanın gerekli olduğu durumlarda ince bileşenlerin hızlıca ve aynı anda hareketsiz sıkıştırılması için kullanılır. Tipik bir uygulama, kaynak işlemi sırasında metal levhanın hizalanması ve sıkıştırılmasıdır.

Yay yüklü basma düğmesine basılarak pim uzunluk l₂ boyunca ilerler ve aynı anda iki bilyeyi serbest bırakır.


- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR


- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz çelik-Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

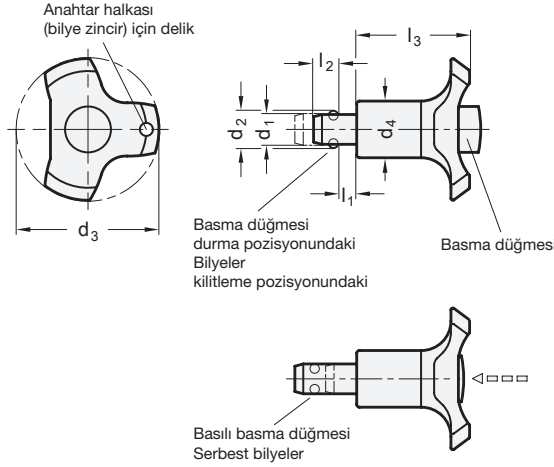

Uygulama örneği



GN 113.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 maks.	l1 min.	d2	d3	d4	l2	l3	Yerleştirme deliği H11	N ≈ şeklinde maks. kenetleme gücü	🔗
GN 113.1-6-0	6	5	0	7	38	17.5	5	30	6	16	16
GN 113.1-6-5	6	10	5	7	38	17.5	5	30	6	18	23
GN 113.1-8-0	8	5	0	9.5	38	17.5	6.5	30	8	16	19
GN 113.1-8-5	8	10	5	9.5	38	17.5	6.5	30	8	18	20
GN 113.1-10-0	10	5	0	12	47	23	8.7	36	10	21	38
GN 113.1-10-5	10	10	5	12	47	23	8.7	36	10	23	39
GN 113.1-12-0	12	5	0	14	47	23	9.4	36	12	21	42
GN 113.1-12-5	12	10	5	14	47	23	9.4	36	12	23	44