

Paslanmaz Çelik-Bilye kilitlemeli pimler

L Kollu, piston malzeme no. AISI 303

ÖZELLİKLER

- Pim
- Paslanmaz Çelik AISI 303
- L Kol
- Plastik (Poliamid PA), siyah
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Bilyeler
- Paslanmaz Çelik AISI 420C
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik, Alman Malzeme No. 14565

BİLGİ

GN 113.11 Paslanmaz Çelik Bilyeli kilitleme pimleri, çeşitli parçaların ve iş parçalarının hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, çoğu zaman çıkarılmaları ve tekrar takılmaları gereken yerleştirme pimleridir.

Yay yüklü basma düğmesine basılarak, her iki bilyenin kilidi açılır ve düğme serbest bırakıldığında bilyeler yeniden kilitlenir.


- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR



- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz Çelik Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Halka için
oluklu delik
(Bilye zincir)

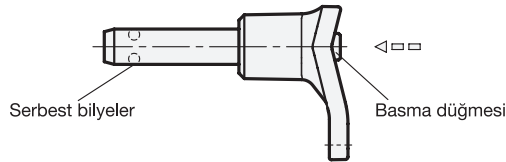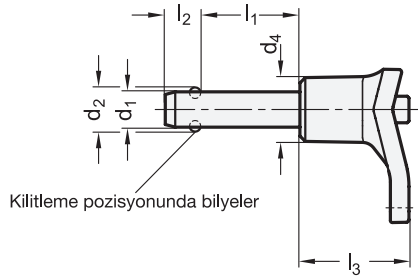

GN 113.11

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	l4	Yerleştirme deliği H11	DIN 50141 uyarınca kN cinsinden yük kapasitesi F ≈ çift taraflı kesme kuvveti	⚖
GN 113.11-5-10	5	10	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	14
GN 113.11-5-15	5	15	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	15
GN 113.11-5-20	5	20	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	17
GN 113.11-5-25	5	25	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	18
GN 113.11-5-30	5	30	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	20
GN 113.11-5-35	5	35	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	21
GN 113.11-5-40	5	40	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	23
GN 113.11-5-45	5	45	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	24
GN 113.11-5-50	5	50	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	25
GN 113.11-5-60	5	60	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	26
GN 113.11-5-70	5	70	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	27
GN 113.11-5-80	5	80	5.5	17.5	13.5	6	26.5	33	5	14	28
GN 113.11-6-10	6	10	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	17
GN 113.11-6-15	6	15	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	18
GN 113.11-6-20	6	20	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	19
GN 113.11-6-25	6	25	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	20
GN 113.11-6-30	6	30	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	21
GN 113.11-6-35	6	35	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	22
GN 113.11-6-40	6	40	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	23
GN 113.11-6-45	6	45	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	24
GN 113.11-6-50	6	50	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	25
GN 113.11-6-60	6	60	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	26
GN 113.11-6-70	6	70	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	29
GN 113.11-6-80	6	80	7	17.5	13.5	7	26.5	33	6	21	32
GN 113.11-8-10	8	10	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	38
GN 113.11-8-15	8	15	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	40
GN 113.11-8-20	8	20	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	41
GN 113.11-8-25	8	25	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	43
GN 113.11-8-30	8	30	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	45
GN 113.11-8-35	8	35	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	47
GN 113.11-8-40	8	40	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	49
GN 113.11-8-45	8	45	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	51
GN 113.11-8-50	8	50	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	53
GN 113.11-8-60	8	60	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	54
GN 113.11-8-70	8	70	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	61
GN 113.11-8-80	8	80	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	65
GN 113.11-8-90	8	90	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	65
GN 113.11-8-100	8	100	9.5	23	18	8.2	34	43.5	8	38	72
GN 113.11-10-15	10	15	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	40
GN 113.11-10-20	10	20	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	48
GN 113.11-10-25	10	25	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	51
GN 113.11-10-30	10	30	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	54
GN 113.11-10-35	10	35	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	57
GN 113.11-10-40	10	40	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	60
GN 113.11-10-45	10	45	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	63
GN 113.11-10-50	10	50	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	64
GN 113.11-10-60	10	60	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	72
GN 113.11-10-70	10	70	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	78
GN 113.11-10-80	10	80	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	81
GN 113.11-10-90	10	90	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	90
GN 113.11-10-100	10	100	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	93
GN 113.11-10-110	10	110	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	103
GN 113.11-10-120	10	120	12	23	18	9.6	34	43.5	10	60	105



GN 113.11

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3	l4	Yerleştirme deliği H11	DIN 50141 uyarınca kN cinsinden yük kapasitesi F ≈ çift taraflı kesme kuvveti	
GN 113.11-12-20	12	20	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	93
GN 113.11-12-25	12	25	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	98
GN 113.11-12-30	12	30	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	104
GN 113.11-12-35	12	35	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	107
GN 113.11-12-40	12	40	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	111
GN 113.11-12-45	12	45	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	115
GN 113.11-12-50	12	50	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	119
GN 113.11-12-60	12	60	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	128
GN 113.11-12-70	12	70	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	136
GN 113.11-12-80	12	80	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	145
GN 113.11-12-90	12	90	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	153
GN 113.11-12-100	12	100	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	161
GN 113.11-12-110	12	110	14.5	30.5	24	10.6	40.5	58	12	87	170
GN 113.11-16-30	16	30	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	134
GN 113.11-16-35	16	35	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	142
GN 113.11-16-40	16	40	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	150
GN 113.11-16-45	16	45	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	157
GN 113.11-16-50	16	50	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	170
GN 113.11-16-60	16	60	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	180
GN 113.11-16-70	16	70	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	196
GN 113.11-16-80	16	80	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	210
GN 113.11-16-90	16	90	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	230
GN 113.11-16-100	16	100	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	246
GN 113.11-16-110	16	110	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	262
GN 113.11-16-120	16	120	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	277
GN 113.11-16-130	16	130	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	293
GN 113.11-16-140	16	140	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	309
GN 113.11-16-150	16	150	19	30.5	24	14	40.5	58	16	155	324
GN 113.11-20-50	20	50	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	330
GN 113.11-20-60	20	60	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	351
GN 113.11-20-70	20	70	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	378
GN 113.11-20-80	20	80	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	395
GN 113.11-20-90	20	90	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	427
GN 113.11-20-100	20	100	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	445
GN 113.11-20-110	20	110	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	475
GN 113.11-20-120	20	120	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	494
GN 113.11-20-130	20	130	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	520
GN 113.11-20-140	20	140	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	547
GN 113.11-20-150	20	150	25	40.5	33	20.5	51.5	72.5	20	244	572
GN 113.11-25-50	25	50	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	428
GN 113.11-25-60	25	60	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	466
GN 113.11-25-70	25	70	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	504
GN 113.11-25-80	25	80	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	540
GN 113.11-25-90	25	90	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	581
GN 113.11-25-100	25	100	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	618
GN 113.11-25-110	25	110	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	657
GN 113.11-25-120	25	120	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	695
GN 113.11-25-130	25	130	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	733
GN 113.11-25-140	25	140	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	770
GN 113.11-25-150	25	150	30.8	40.5	33	22	51.5	72.5	25	386	810