

Paslanmaz Çelik-Bilye kilitlemeli pimler

AISI 630, plastik topuzlu

ÖZELLİKLER

AISI 630 Paslanmaz Çelik Pim
çökelimli sertleştirilmiş

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah-gri/ kırmızı
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Bilyeler

Paslanmaz Çelik AISI 420C

Tespit halkası (yay)

Almanya Malzeme no. 1.4565

BİLGİ

GN 113.6 Paslanmaz Çelik-Bilye kilitlemeli pimler, çeşitli parçaların ve iş parçalarının hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, genelde çıkartılıp yeniden takılması gereken tespit pimleridir.

Yay yüklü basma düğmesine basılarak, her iki bilyenin kilidi açılır ve düğme serbest bırakıldığında bilyeler yeniden kilitlenir.

Yukarıdaki tabloda verilen kesme gerilimindeki yük değerleri teorik olarak elde edilmiştir ve yalnızca belirtme amaçlıdır. Bunlar, bağlayıcı olmayan önerilen değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir. Kalite ve duruma ilişkin genel garanti teşkil etmezler. Ürünün kullanım amacı için uygun olup olmadığı durumdan duruma kullanıcı tarafından belirlenmelidir.

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)





AKSESUAR

- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz Çelik Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

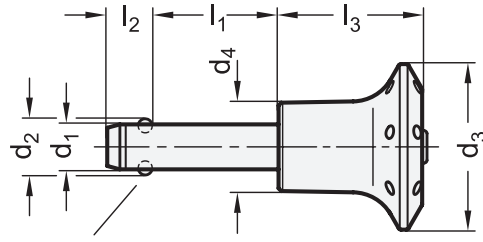


Kilitleme pozisyonunda bilyeler

Uygulama örneği



GN 111 Bilye zincir

AISI 630
Malzemesi için işaret

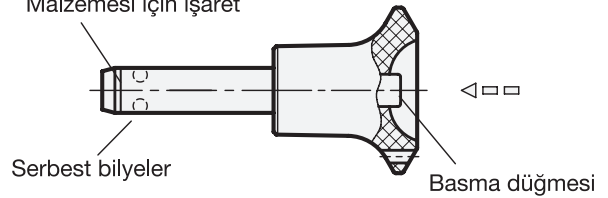



GN 113.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	Yerleştir- me deliği H11	DIN 50141 (Kırılma direnci) uyarınca kN ≈ şeklinde Çift taraflı kesmeye karşı dirençli	⚖
GN 113.6-5-10	5	10	5.5	30	16	6	26	5	24	17
GN 113.6-5-15	5	15	5.5	30	16	6	26	5	24	18
GN 113.6-5-20	5	20	5.5	30	16	6	26	5	24	19
GN 113.6-5-25	5	25	5.5	30	16	6	26	5	24	20
GN 113.6-5-30	5	30	5.5	30	16	6	26	5	24	22
GN 113.6-5-35	5	35	5.5	30	16	6	26	5	24	23
GN 113.6-5-40	5	40	5.5	30	16	6	26	5	24	25
GN 113.6-5-45	5	45	5.5	30	16	6	26	5	24	27
GN 113.6-5-50	5	50	5.5	30	16	6	26	5	24	29
GN 113.6-5-60	5	60	5.5	30	16	6	26	5	24	30
GN 113.6-5-70	5	70	5.5	30	16	6	26	5	24	31
GN 113.6-5-80	5	80	5.5	30	16	6	26	5	24	32
GN 113.6-6-10	6	10	7	30	16	7.1	26	6	35	18
GN 113.6-6-15	6	15	7	30	16	7.1	26	6	35	19
GN 113.6-6-20	6	20	7	30	16	7.1	26	6	35	20
GN 113.6-6-25	6	25	7	30	16	7.1	26	6	35	21
GN 113.6-6-30	6	30	7	30	16	7.1	26	6	35	23
GN 113.6-6-35	6	35	7	30	16	7.1	26	6	35	25
GN 113.6-6-40	6	40	7	30	16	7.1	26	6	35	26
GN 113.6-6-45	6	45	7	30	16	7.1	26	6	35	28
GN 113.6-6-50	6	50	7	30	16	7.1	26	6	35	30
GN 113.6-6-60	6	60	7	30	16	7.1	26	6	35	32
GN 113.6-6-70	6	70	7	30	16	7.1	26	6	35	33
GN 113.6-6-80	6	80	7	30	16	7.1	26	6	35	35
GN 113.6-8-10	8	10	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	37
GN 113.6-8-15	8	15	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	39
GN 113.6-8-20	8	20	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	42
GN 113.6-8-25	8	25	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	44
GN 113.6-8-30	8	30	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	46
GN 113.6-8-35	8	35	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	48
GN 113.6-8-40	8	40	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	51
GN 113.6-8-45	8	45	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	55
GN 113.6-8-50	8	50	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	57
GN 113.6-8-60	8	60	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	60
GN 113.6-8-70	8	70	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	62
GN 113.6-8-80	8	80	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	65
GN 113.6-8-90	8	90	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	69
GN 113.6-8-100	8	100	9.5	35	19	8.2	32.5	8	63	73
GN 113.6-10-15	10	15	12	35	19	9.6	32.5	10	100	45
GN 113.6-10-20	10	20	12	35	19	9.6	32.5	10	100	49
GN 113.6-10-25	10	25	12	35	19	9.6	32.5	10	100	52
GN 113.6-10-30	10	30	12	35	19	9.6	32.5	10	100	55
GN 113.6-10-35	10	35	12	35	19	9.6	32.5	10	100	58
GN 113.6-10-40	10	40	12	35	19	9.6	32.5	10	100	62
GN 113.6-10-45	10	45	12	35	19	9.6	32.5	10	100	64
GN 113.6-10-50	10	50	12	35	19	9.6	32.5	10	100	68
GN 113.6-10-60	10	60	12	35	19	9.6	32.5	10	100	73
GN 113.6-10-70	10	70	12	35	19	9.6	32.5	10	100	75
GN 113.6-10-80	10	80	12	35	19	9.6	32.5	10	100	77
GN 113.6-10-90	10	90	12	35	19	9.6	32.5	10	100	80
GN 113.6-10-100	10	100	12	35	19	9.6	32.5	10	100	84
GN 113.6-10-110	10	110	12	35	19	9.6	32.5	10	100	86
GN 113.6-10-120	10	120	12	35	19	9.6	32.5	10	100	88




Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

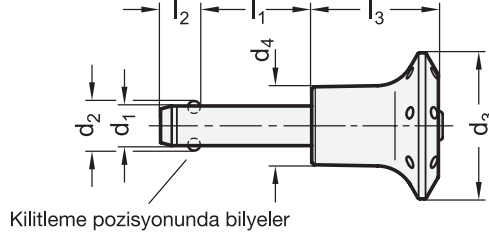

Kilitleme pozisyonunda bilyeler

Uygulama örneği



GN 111 Bilye zincir

AISI 630
Malzemesi için işaret

Serbest bilyeler

Basma düğmesi

GN 113.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	Yerleştirme deliği H11	DIN 50141 (Kırılma direnci) uyarınca kN ≈ şeklinde Çift taraflı kesmeye karşı dirençli	⚖
GN 113.6-12-20	12	20	14.5	42	25	10.6	39	12	144	90
GN 113.6-12-25	12	25	14.5	42	25	10.6	39	12	144	100
GN 113.6-12-30	12	30	14.5	42	25	10.6	39	12	144	104
GN 113.6-12-35	12	35	14.5	42	25	10.6	39	12	144	108
GN 113.6-12-40	12	40	14.5	42	25	10.6	39	12	144	113
GN 113.6-12-45	12	45	14.5	42	25	10.6	39	12	144	117
GN 113.6-12-50	12	50	14.5	42	25	10.6	39	12	144	121
GN 113.6-12-60	12	60	14.5	42	25	10.6	39	12	144	123
GN 113.6-12-70	12	70	14.5	42	25	10.6	39	12	144	138
GN 113.6-12-80	12	80	14.5	42	25	10.6	39	12	144	148
GN 113.6-12-90	12	90	14.5	42	25	10.6	39	12	144	154
GN 113.6-12-100	12	100	14.5	42	25	10.6	39	12	144	159
GN 113.6-12-110	12	110	14.5	42	25	10.6	39	12	144	162
GN 113.6-12-120	12	120	14.5	42	25	10.6	39	12	144	169
GN 113.6-16-30	16	30	19	42	25	14	39	16	257	126
GN 113.6-16-35	16	35	19	42	25	14	39	16	257	130
GN 113.6-16-40	16	40	19	42	25	14	39	16	257	151
GN 113.6-16-45	16	45	19	42	25	14	39	16	257	158
GN 113.6-16-50	16	50	19	42	25	14	39	16	257	167
GN 113.6-16-60	16	60	19	42	25	14	39	16	257	183
GN 113.6-16-70	16	70	19	42	25	14	39	16	257	198
GN 113.6-16-80	16	80	19	42	25	14	39	16	257	213
GN 113.6-16-90	16	90	19	42	25	14	39	16	257	215
GN 113.6-16-100	16	100	19	42	25	14	39	16	257	220
GN 113.6-16-110	16	110	19	42	25	14	39	16	257	226
GN 113.6-16-120	16	120	19	42	25	14	39	16	257	230
GN 113.6-16-130	16	130	19	42	25	14	39	16	257	242
GN 113.6-16-140	16	140	19	42	25	14	39	16	257	250
GN 113.6-16-150	16	150	19	42	25	14	39	16	257	262