

Kaldırma pimleri

Paslanmaz Çelik, Kendi Kendine Kilitlenebilir, T Kollu

ÖZELLİKLER

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 630 NI
çökelimli sertleştirilmiş

Kol

Alüminyum
anotlanmış, siyah

Basma düğmesi

Alüminyum
Anotlanmış, kırmızı

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz çelik

BİLGİ

T kollu kaldırma pimleri GN 1131, örneğin ekipman ve alet gibi basit manuel kaldırma ve taşıma işleri için kullanılır.

Kırmızı düğmeye basıldığında, kilitleme bilyeleri serbest kalarak, kaldırma piminin iş parçasının üzerindeki tutma deliğinden içeri veya dışarı hareket etmesine izin verilir. d1 tutma delikleri, kaldırma pimlerinin güvenli kullanımı için yeterlidir. Tutma burçları GN 1132 (bkz. sayfa 1098) mevcuttur.



Kaldırma pimleri GN 1131, el kuvvetiyle kaldırma, taşıma ve nakletme için özel olarak tasarlanmıştır ve kaldırma ekipmanlarıyla veya vinçlerle bağlantılı olarak kaldırma noktaları şeklinde kullanılamazlar.

AKSESUAR

- GN 1132 Tutma burçları (bkz. sayfa 1098)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

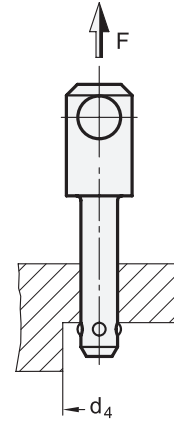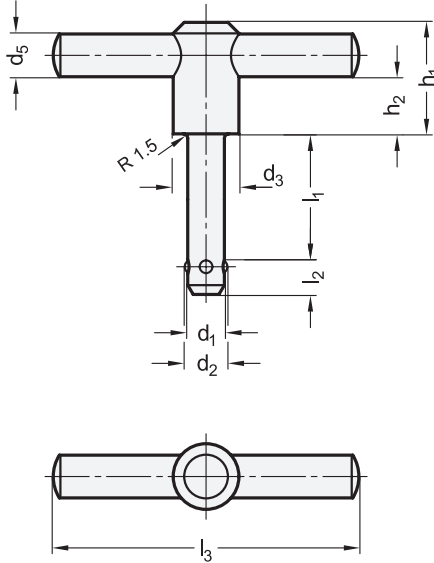

GN 1131

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4 min.	d5	h1	h2	l2 ±0.5	l3	N cinsinden nominal yük F	
GN 1131-8-35-NI	8	35	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	8.75	100	500	141
GN 1131-10-50-NI	10	50	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	10.1	100	500	159
GN 1131-12-50-NI	12	50	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	10.9	100	500	177