

Tutma burçları

GN 1130 kaldırma pimleri için

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **A**: harici altıgen ile birlikte

Burç

Paslanmaz çelik

- AISI 630

- çökelimli sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 1132 tutma burçları kaldırma pimleri ile bağlantıda kullanılır GN 1130 (bkz. sayfa 1096).

Tutma burcunun uzunluğu l₁ GN 1130 için x uzunluğunda verilen yük şartnamesine ulaşmak için kaldırma piminin l₁ uzunluğuna eşit olmalıdır.


Tutma burçları iş parçasında kalıcı bir şekilde durmaya yöneliktir, yük halkalarına vb. yerden tasarruf sağlayan bir alternatif sunarlar.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer dişler d₂

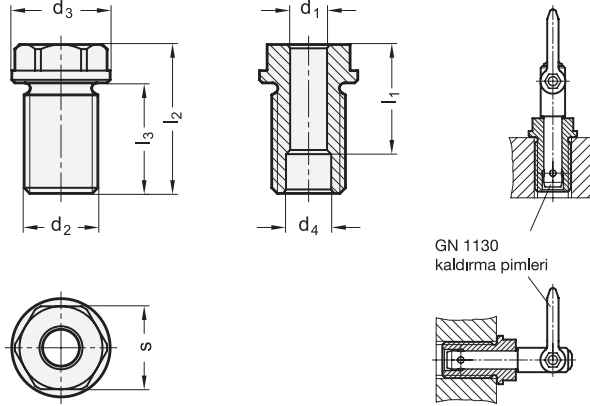

GN 1132

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.3	l ₂	l ₃	s	Nm şeklinde sıkıştırma torku	⚖
GN 1132-8-10-M16x1,5-A	8	10	M 16 x 1.5	24	9.8	27.5	20	19	90	32
GN 1132-8-25-M16-A	8	25	M 16	24	9.8	37.5	25	19	75	47
GN 1132-10-15-M20x1,5-A	10	15	M 20 x 1.5	28	12.2	35.5	24	24	145	70
GN 1132-10-35-M20-A	10	35	M 20	28	12.2	46	29	24	130	92
GN 1132-12-15-M24x1,5-A	12	15	M 24 x 1.5	32	14.7	35.5	24	27	220	94
GN 1132-12-35-M24-A	12	35	M 24	32	14.7	48.5	36	27	200	119
GN 1132-16-25-M30x2-A	16	25	M 30 x 2	39	19.2	44	29	30	440	164
GN 1132-16-50-M30-A	16	50	M 30	39	19.2	66	44	30	400	236
GN 1132-20-50-M36x2-A	20	50	M 36 x 2	43	26	70	55	36	440	236