

Dişli Kaldırma Pimleri

Çelik / Paslanmaz Çelik, kendi kendine kilitlenebilir

ÖZELLİKLER

Çelik ST

- Pim, kilit baklası
- Tavllanmış, manganez fosfat uygulanmış

Paslanmaz çelik NI

- Pim, AISI 630
- çökelimli sertleştirilmiş
- AISI 316Ti Kilit baklası

Dişli segmentler

- Paslanmaz Çelik AISI 630
- çökelimli sertleştirilmiş

Basma düğmesi

Alüminyum, turuncu anotlanmış

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz çelik



BİLGİ

Dişli kaldırma pimleri GN 1133 hızlı ve kolay kullanım için tasarlanmış destek elemanlarıdır. Çalıştırma düğmesine basıldığında, dişli segmentlerin kilidi açılarak pimin montaj dışından dışarı ve içeri hareket etmesine izin verilir. Bu, delikli kaldırma cıvataları gibi tipik kaldırma takımlarında karşılaşılan zaman alıcı içeri veya dışarı vidalamayı ortadan kaldırır.




Malzeme kuvvetinin yeterli olduğu varsayıldığında, yalnızca boyutları doğru olan dişli deliklerin dişli kaldırma pimlerini kullanmaları gerekir. Kilit baklası 180° döner, bir güvenlik çubuğu, düğmenin istenmeden çalıştırılmasını önler.


Daha fazla uygulama kılavuzu için, her dişli kaldırma pimi ile birlikte verilen işletme talimatına bakın.

- Kullanım talimatları GN 1133 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

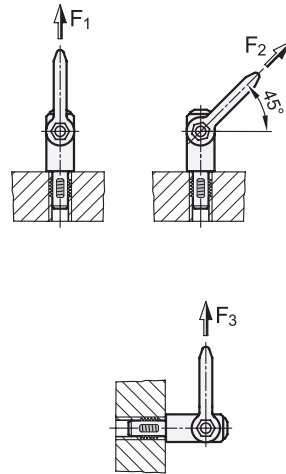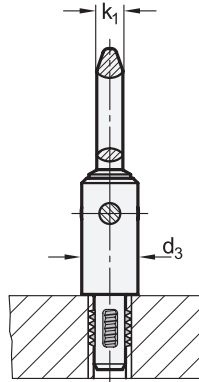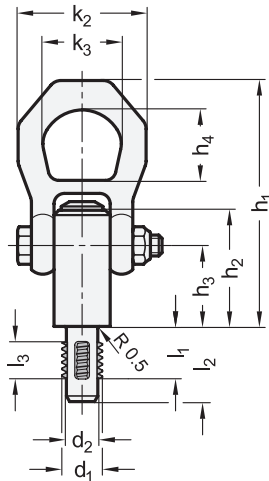

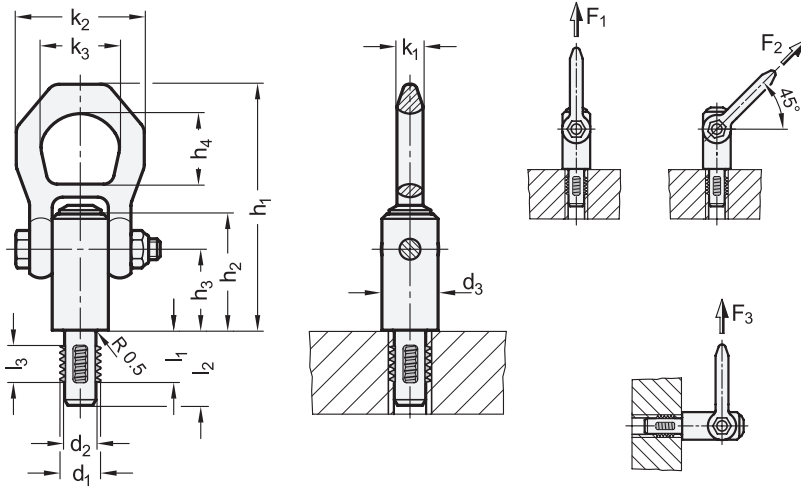

GN 1133-ST

Açıklama	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	kN* F ₁ şeklinde nominal yük	kN* F ₂ şeklinde nominal yük	kN* F ₃ şeklinde nominal yük	⚖
GN 1133-M8-12-ST	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	275
GN 1133-M10-14-ST	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	278
GN 1133-M12-17-ST	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	284
GN 1133-M16-17-ST	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	300
GN 1133-M20-22-ST	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	16.6	7.7	5	685

GN 1133-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	kN* F ₁ şeklinde nominal yük	kN* F ₂ şeklinde nominal yük	kN* F ₃ şeklinde nominal yük	⚖
GN 1133-M8-12-NI	M 8	12	6.62	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	17.8	8	2.1	0.9	0.8	284
GN 1133-M10-14-NI	M 10	14	8.35	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	20	10	3.9	1.5	1.5	289
GN 1133-M12-17-NI	M 12	17	10.07	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	6.2	2.5	2.3	293
GN 1133-M16-17-NI	M 16	17	13.8	21.5	87.5	36	25.7	27	9.5	49	30	24	12	8.4	4.5	4.2	310
GN 1133-M20-22-NI	M 20	22	17.25	30	114	52	36.5	32.6	15	56	36	30	17	10	7.7	5	695

* 5 katlı kırılma önleyici emniyet ile