

Dişli Kaldırma Pimleri

Çelik / Paslanmaz Çelik, Kendi Kendine Kilitlenebilir, Döner Kilit Baklalı

ÖZELLİKLER

Çelik ST

- Pim, kilit baklası
- Tavlanmış, manganez fosfat uygulanmış

Paslanmaz çelik NI

- Pim, AISI 630
- çökelimli sertleştirilmiş
- AISI 316Ti Kilit baklası

Dişli segmentler

- Paslanmaz Çelik AISI 630
- çökelimli sertleştirilmiş

Basma düğmesi

Alüminyum, turuncu anotlanmış

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz çelik



BİLGİ

Dişli kaldırma pimleri GN 1135 hızlı ve kolay kullanım için tasarlanmış destek elemanlarıdır. Çalıştırma düğmesine basıldığında, dişli segmentlerin kilidi açılarak pimin montaj dışından dışarı ve içeri hareket etmesine izin verilir. Bu, delikli kaldırma cıvataları gibi tipik kaldırma takımlarında karşılaşılan zaman alıcı içeri veya dışarı vidalamayı ortadan kaldırır.




Malzeme kuvvetinin yeterli olduğu varsayıldığında, yalnızca boyutları doğru olan dişli deliklerin dişli kaldırma pimlerini kullanmaları gerekir. Kilit baklası 180° döner, pimin etrafında tam tur döner ve her zaman kendisini yük yönünde pimin dönmesine neden olmadan hızalar. Bu, dişli kaldırma piminin dıştan dışarı vidalanmasını önler ve iş parçası güvenli kaldırılabilir. Bir güvenlik çubuğu, düğmenin istenmeden çalıştırılmasını önler.


Daha fazla uygulama kılavuzu için, her dişli kaldırma pimi ile birlikte verilen işletme talimatına bakın.

- Kullanım talimatları GN 1135 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

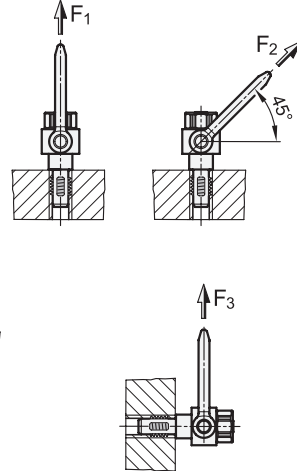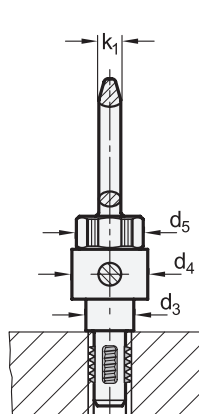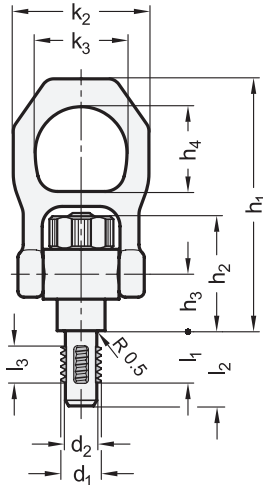

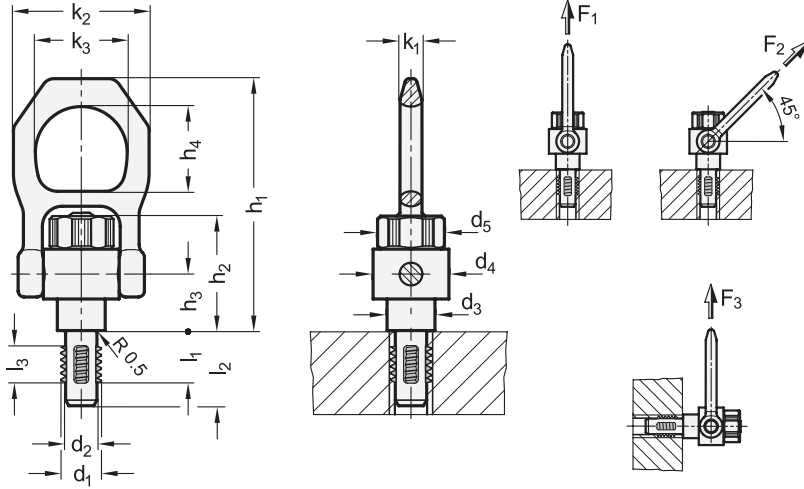

GN 1135-ST

Açıklama	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	Nm şeklinde maks. tork	kN* F ₁ şeklinde nominal yük	kN* F ₂ şeklinde nominal yük	kN* F ₃ şeklinde nominal yük	⚖
GN 1135-M8-12-ST	M 8	12	6.62	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	17.8	8	2	2.1	0.9	0.8	605
GN 1135-M10-14-ST	M 10	14	8.35	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	20	10	2	3.9	1.5	1.5	686
GN 1135-M12-17-ST	M 12	17	10.07	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	24	12	2	6.2	2.5	2.3	688
GN 1135-M16-17-ST	M 16	17	13.8	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	24	12	2	8.4	4.5	4.2	700
GN 1135-M20-22-ST	M 20	22	17.25	35	59	50	167.5	73.7	36.5	55.6	15.5	102	70	30	17	3	16.6	7.7	5	1833

GN 1135-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁	d ₂ -0.07	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	k ₃	l ₂	l ₃	Nm şeklinde maks. tork	kN* F ₁ şeklinde nominal yük	kN* F ₂ şeklinde nominal yük	kN* F ₃ şeklinde nominal yük	⚖
GN 1135-M8-12-NI	M 8	12	6.62	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	17.8	8	2	2.1	0.9	0.8	612
GN 1135-M10-14-NI	M 10	14	8.35	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	20	10	2	3.9	1.5	1.5	698
GN 1135-M12-17-NI	M 12	17	10.07	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	24	12	2	6.2	2.5	2.3	702
GN 1135-M16-17-NI	M 16	17	13.8	20	38	33.5	123.7	54.9	25.7	42.5	11	68	46	24	12	2	8.4	4.5	4.2	708
GN 1135-M20-22-NI	M 20	22	17.25	35	59	50	167.5	73.7	36.5	55.6	15.5	102	70	30	17	3	16.6	7.7	5	1973

* 5 katlı kırılma önleyici emniyet ile

