

## Kilitleme pimleri

### Pim Çelik, L Şeklinde Kol Plastik, Aksenal Kilitli (Kilit Pençesi)

#### ÖZELLİKLER

##### Pim

Çelik  
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

##### Kilit pençesi

Paslanmaz Çelik metal levha AISI 304

##### L Kol

Plastik Poliamid (PA)

- Siyah
- 80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Burç
- Paslanmaz Çelik AISI 303

##### Basma düğmesi / Sürgü

Plastik, poliasetal (POM)

- Basma düğmesi: kırmızı
- 80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

##### Sıkıştırma yayı

Paslanmaz çelik AISI 302



#### BILGI

Eksenal kilitli GN 114.11 kilitleme pimleri, çeşitli bileşenleri sabitlemek, bağlamak ve güvenceye almak için kullanılır. Tipik olarak, sık sık monte edilmesi ve sökülmesi gereken yatak civataları olarak kullanılırlar.

Paslanmaz çelik metal levhadan yapılan dikdörtgen kilit pençeleri, kilitleme pimini delik içerisinde aksenal pozisyonda tutar. Düğmeye basılarak geri çekilebilirler ve serbest bırakıldığında, basınç yayını kilitleme pozisyonuna geri götürür. De pallen zijn niet uitgelijnd met de L-handgreep.


Teknik ek, çift taraflı kesme mukavemeti (kopma dayanımı) için yük oranlarını içermektedir.


#### AKSESUAR

- GN 111 Bilye zincirler (bkz. sayfa 904) / GN 111.5 Bilye zincirler (bkz. sayfa 905)
- GN 111.2 Tespit Kabloları (bkz. sayfa 906)
- GN 111.4 Spiral tespit kabloları (bkz. sayfa 908)

#### TEKNİK BILGI

- Kilitleme Pimi Tipleri Listesi (bkz. sayfa 868)
- Yük kapasitesi (bkz. sayfa )
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

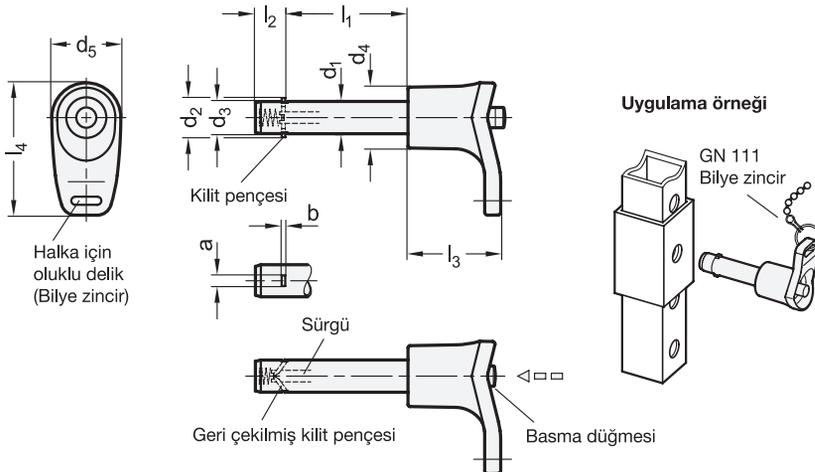

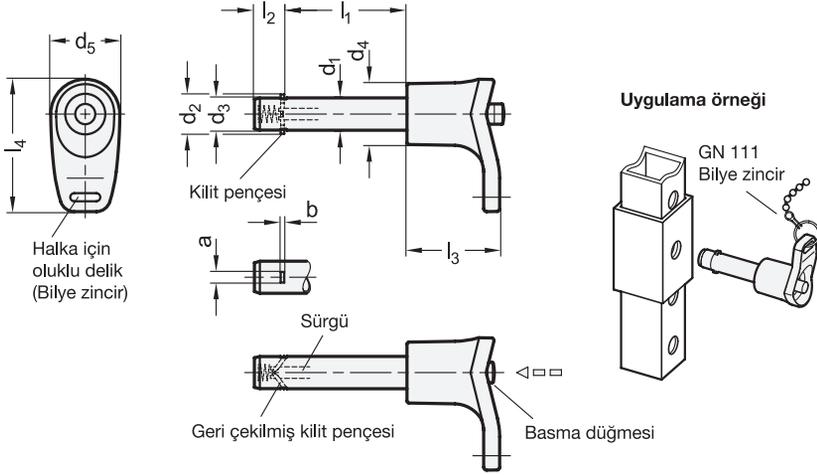

## GN 114.11

Açıklama	d <sub>1</sub> -0.1	l <sub>1</sub> +0.4 Minimum boyut	a	b	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	kN cinsinden yük kapasitesi F z	
GN 114.11-6-10	6	10	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	36
GN 114.11-6-12	6	12	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	37
GN 114.11-6-16	6	16	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	38
GN 114.11-6-20	6	20	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	39
GN 114.11-6-25	6	25	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	40
GN 114.11-6-30	6	30	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	41
GN 114.11-6-35	6	35	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	42
GN 114.11-6-40	6	40	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	43
GN 114.11-6-45	6	45	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	44
GN 114.11-6-50	6	50	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	45
GN 114.11-6-60	6	60	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	46
GN 114.11-6-70	6	70	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	47
GN 114.11-6-80	6	80	2.3	0.5	7.3	5.9	15	17.5	7	23	32.5	14	48
GN 114.11-8-10	8	10	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	17
GN 114.11-8-16	8	16	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	19
GN 114.11-8-20	8	20	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	20
GN 114.11-8-25	8	25	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	22
GN 114.11-8-30	8	30	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	24
GN 114.11-8-35	8	35	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	25
GN 114.11-8-40	8	40	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	27
GN 114.11-8-45	8	45	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	29
GN 114.11-8-50	8	50	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	30
GN 114.11-8-60	8	60	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	34
GN 114.11-8-70	8	70	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	37
GN 114.11-8-80	8	80	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	40
GN 114.11-8-90	8	90	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	44
GN 114.11-8-100	8	100	2.8	0.6	9.8	7.9	15	17.5	8.4	23	32.5	28	47
GN 114.11-10-15	10	15	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	31
GN 114.11-10-20	10	20	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	34
GN 114.11-10-25	10	25	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	36
GN 114.11-10-30	10	30	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	38
GN 114.11-10-35	10	35	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	41
GN 114.11-10-40	10	40	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	43
GN 114.11-10-45	10	45	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	45
GN 114.11-10-50	10	50	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	48
GN 114.11-10-60	10	60	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	52
GN 114.11-10-70	10	70	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	57
GN 114.11-10-80	10	80	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	61
GN 114.11-10-90	10	90	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	66
GN 114.11-10-100	10	100	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	71
GN 114.11-10-110	10	110	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	75
GN 114.11-10-120	10	120	3.3	1	11.7	9.9	18	23	9.8	30.5	43.5	38	80
GN 114.11-12-20	12	20	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	42
GN 114.11-12-25	12	25	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	45

## GN 114.11

Açıklama	d <sub>1</sub> -0.1	l <sub>1</sub> +0.4 Minimum boyut	a	b	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	kN cinsinden yük kapasitesi F z	
GN 114.11-12-30	12	30	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	49
GN 114.11-12-35	12	35	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	53
GN 114.11-12-40	12	40	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	56
GN 114.11-12-45	12	45	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	60
GN 114.11-12-50	12	50	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	64
GN 114.11-12-60	12	60	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	71
GN 114.11-12-70	12	70	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	78
GN 114.11-12-80	12	80	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	86
GN 114.11-12-90	12	90	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	93
GN 114.11-12-100	12	100	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	100
GN 114.11-12-110	12	110	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	108
GN 114.11-12-120	12	120	3.8	1	13.7	11.9	18	23	11.3	30.5	43.5	61	115
GN 114.11-16-30	16	30	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	97
GN 114.11-16-35	16	35	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	104
GN 114.11-16-40	16	40	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	111
GN 114.11-16-45	16	45	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	118
GN 114.11-16-50	16	50	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	124
GN 114.11-16-60	16	60	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	138
GN 114.11-16-70	16	70	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	152
GN 114.11-16-80	16	80	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	165
GN 114.11-16-90	16	90	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	179
GN 114.11-16-100	16	100	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	192
GN 114.11-16-110	16	110	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	206
GN 114.11-16-120	16	120	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	219
GN 114.11-16-130	16	130	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	233
GN 114.11-16-140	16	140	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	247
GN 114.11-16-150	16	150	4.8	1.2	18.7	15.9	22	30.5	14.2	38.5	58	113	260
GN 114.11-20-30	20	30	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	136
GN 114.11-20-35	20	35	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	147
GN 114.11-20-40	20	40	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	159
GN 114.11-20-45	20	45	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	170
GN 114.11-20-50	20	50	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	181
GN 114.11-20-60	20	60	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	203
GN 114.11-20-70	20	70	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	226
GN 114.11-20-80	20	80	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	248
GN 114.11-20-90	20	90	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	270
GN 114.11-20-100	20	100	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	293
GN 114.11-20-110	20	110	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	315
GN 114.11-20-120	20	120	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	338
GN 114.11-20-130	20	130	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	360
GN 114.11-20-140	20	140	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	382
GN 114.11-20-150	20	150	4.8	1.2	22.7	19.8	25	30.5	14.8	38.5	58	187	405