

Kilitleme pimleri

Çelik, eksenel kilitli (Kilit pençesi)

ÖZELLİKLER

- Pim
- Çelik
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Kilit pençesi
- Paslanmaz Çelik AISI 304 (metal levha)
- Topuz
- Plastik (Poliamid PA)
- siyah-gri
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Basma düğmesi / Sürgü
- Plastik
- Basma düğmesi: kırmızı
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik AISI 301



BİLGİ

GN 114.2 eksenel kilitli kilitleme pimleri, çeşitli iş bağlama düzeni sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, genelde çıkartılıp tekrar yerleştirilmesi gereken tespit pimleridir. Paslanmaz Çelik metal levhadan yapılan dikdörtgen kilit pençeleri, kilitleme pimini delik içerisinde eksenel pozisyonda tutar. Düğmeye basılarak geri çekilebilir; serbest bırakıldığında, basınç yayını kilitleme pozisyonuna geri götürür. Teknik ek, çift taraflı kesme mukavemeti (kopma dayanımı) için yük kapasitelerini içermektedir.

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)



AKSESUAR

- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904) / GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)


TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik




Geri çekilmiş kilit pençesi



Basma düğmesi


Uygulama örneği



GN 111
Bilye zincir

GN 114.2

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	8
GN 114.2-6-10	6	10	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	12
GN 114.2-6-12	6	12	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	12
GN 114.2-6-16	6	16	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	12
GN 114.2-6-20	6	20	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	13
GN 114.2-6-25	6	25	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	14
GN 114.2-6-30	6	30	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	15
GN 114.2-6-35	6	35	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	16
GN 114.2-6-40	6	40	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	16
GN 114.2-6-45	6	45	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	17
GN 114.2-6-50	6	50	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	18
GN 114.2-6-60	6	60	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	20
GN 114.2-6-70	6	70	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	22
GN 114.2-6-80	6	80	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	14	25
GN 114.2-8-10	8	10	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	12
GN 114.2-8-16	8	16	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	16
GN 114.2-8-20	8	20	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	17
GN 114.2-8-25	8	25	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	20
GN 114.2-8-30	8	30	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	21
GN 114.2-8-35	8	35	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	22
GN 114.2-8-40	8	40	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	24
GN 114.2-8-45	8	45	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	26
GN 114.2-8-50	8	50	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	28
GN 114.2-8-60	8	60	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	33
GN 114.2-8-70	8	70	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	36
GN 114.2-8-80	8	80	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	39
GN 114.2-8-90	8	90	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	40
GN 114.2-8-100	8	100	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	28	46
GN 114.2-10-15	10	15	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	26
GN 114.2-10-20	10	20	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	27
GN 114.2-10-25	10	25	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	30
GN 114.2-10-30	10	30	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	31
GN 114.2-10-35	10	35	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	33
GN 114.2-10-40	10	40	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	35
GN 114.2-10-45	10	45	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	39
GN 114.2-10-50	10	50	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	40
GN 114.2-10-60	10	60	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	46
GN 114.2-10-70	10	70	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	50
GN 114.2-10-80	10	80	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	55
GN 114.2-10-90	10	90	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	61
GN 114.2-10-100	10	100	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	65
GN 114.2-10-110	10	110	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	70
GN 114.2-10-120	10	120	3.3	1	11.7+1	9.9	18	34	9.8	26	38	74
GN 114.2-12-20	12	20	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	36
GN 114.2-12-25	12	25	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	39
GN 114.2-12-30	12	30	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	43
GN 114.2-12-35	12	35	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	45
GN 114.2-12-40	12	40	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	50
GN 114.2-12-45	12	45	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	53
GN 114.2-12-50	12	50	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	60
GN 114.2-12-60	12	60	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	63
GN 114.2-12-70	12	70	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	72
GN 114.2-12-80	12	80	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	77

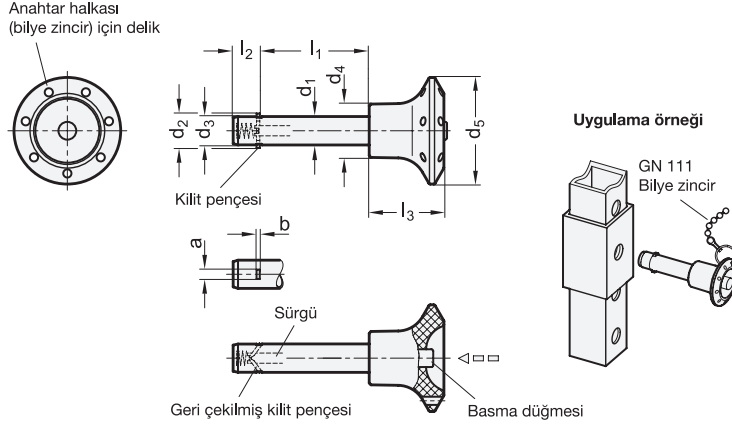

GN 114.2

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	📏
GN 114.2-12-90	12	90	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	87
GN 114.2-12-100	12	100	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	94
GN 114.2-12-110	12	110	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	108
GN 114.2-12-120	12	120	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	61	110
GN 114.2-16-30	16	30	3.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	79
GN 114.2-16-35	16	35	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	85
GN 114.2-16-40	16	40	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	92
GN 114.2-16-45	16	45	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	99
GN 114.2-16-50	16	50	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	107
GN 114.2-16-60	16	60	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	119
GN 114.2-16-70	16	70	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	133
GN 114.2-16-80	16	80	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	146
GN 114.2-16-90	16	90	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	161
GN 114.2-16-100	16	100	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	174
GN 114.2-16-110	16	110	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	187
GN 114.2-16-120	16	120	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	200
GN 114.2-16-130	16	130	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	215
GN 114.2-16-140	16	140	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	230
GN 114.2-16-150	16	150	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	113	244
GN 114.2-20-30	20	30	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	118
GN 114.2-20-35	20	35	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	129
GN 114.2-20-40	20	40	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	139
GN 114.2-20-45	20	45	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	151
GN 114.2-20-50	20	50	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	162
GN 114.2-20-60	20	60	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	184
GN 114.2-20-70	20	70	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	207
GN 114.2-20-80	20	80	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	229
GN 114.2-20-90	20	90	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	258
GN 114.2-20-100	20	100	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	275
GN 114.2-20-110	20	110	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	300
GN 114.2-20-120	20	120	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	324
GN 114.2-20-130	20	130	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	342
GN 114.2-20-140	20	140	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	368
GN 114.2-20-150	20	150	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	187	390