

Kilitleme pimleri

Paslanmaz çelik pim, eksenel kilitli (Kilit pençesi)

ÖZELLİKLER

Topuz / Basma düğmesi / Sürgü

- Plastik
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Topuz: siyah-gri
- Basma düğmesi: kırmızı

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Kilit pençesi

Paslanmaz Çelik AISI 304 (metal levha)

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz Çelik AISI 301



BİLGİ

GN 114.3 eksenel kilitli kilitleme pimleri, çeşitli iş bağlama düzeni sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, genelde çıkartılıp tekrar yerleştirilmesi gereken tespit pimleridir.

Paslanmaz Çelik metal levhadan yapılan dikkdörtgen kilit pençeleri, kilitleme pimini delik içerisinde eksenel pozisyonda tutar. Düğmeye basılarak geri çekilebilir; serbest bırakıldığında, basınç yayını kilitleme pozisyonuna geri götürür.

Teknik ek, çift taraflı kesme mukavemeti (kopma dayanımı) için yük kapasitelerini içermektedir.

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)





AKSESUAR

- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904) / Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)


TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

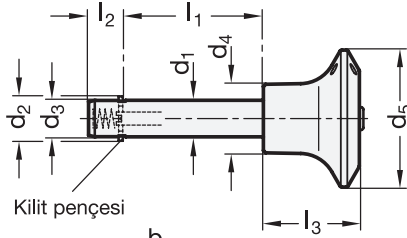

Uygulama örneği



Geri çekilmiş kilit pençesi

Basma düğmesi



GN 114.3

STAINLESS STEEL



Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	8
GN 114.3-6-10	6	10	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	12
GN 114.3-6-12	6	12	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	12
GN 114.3-6-16	6	16	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	13
GN 114.3-6-20	6	20	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	13
GN 114.3-6-25	6	25	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	14
GN 114.3-6-30	6	30	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	14
GN 114.3-6-35	6	35	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	16
GN 114.3-6-40	6	40	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	16
GN 114.3-6-45	6	45	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	17
GN 114.3-6-50	6	50	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	18
GN 114.3-6-60	6	60	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	19
GN 114.3-6-70	6	70	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	21
GN 114.3-6-80	6	80	2.3	0.5	7.3 +0.5	5.9	15	30	7	21	17	25
GN 114.3-8-10	8	10	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	27
GN 114.3-8-16	8	16	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	16
GN 114.3-8-20	8	20	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	18
GN 114.3-8-25	8	25	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	19
GN 114.3-8-30	8	30	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	20
GN 114.3-8-35	8	35	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	20
GN 114.3-8-40	8	40	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	24
GN 114.3-8-45	8	45	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	26
GN 114.3-8-50	8	50	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	27
GN 114.3-8-60	8	60	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	43
GN 114.3-8-70	8	70	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	44
GN 114.3-8-80	8	80	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	48
GN 114.3-8-90	8	90	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	52
GN 114.3-8-100	8	100	2.8	0.6	9.8 +0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	53
GN 114.3-10-15	10	15	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	26
GN 114.3-10-20	10	20	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	27
GN 114.3-10-25	10	25	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	29
GN 114.3-10-30	10	30	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	31
GN 114.3-10-35	10	35	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	35
GN 114.3-10-40	10	40	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	36
GN 114.3-10-45	10	45	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	39
GN 114.3-10-50	10	50	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	41
GN 114.3-10-60	10	60	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	45
GN 114.3-10-70	10	70	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	48
GN 114.3-10-80	10	80	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	52
GN 114.3-10-90	10	90	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	59
GN 114.3-10-100	10	100	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	62
GN 114.3-10-110	10	110	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	66
GN 114.3-10-120	10	120	3.3	1	11.7 +1	9.9	18	34	9.8	26	47	72
GN 114.3-12-20	12	20	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	33
GN 114.3-12-25	12	25	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	38
GN 114.3-12-30	12	30	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	42
GN 114.3-12-35	12	35	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	45
GN 114.3-12-40	12	40	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	49
GN 114.3-12-45	12	45	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	53
GN 114.3-12-50	12	50	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	57
GN 114.3-12-60	12	60	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	63
GN 114.3-12-70	12	70	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	69
GN 114.3-12-80	12	80	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	80



Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

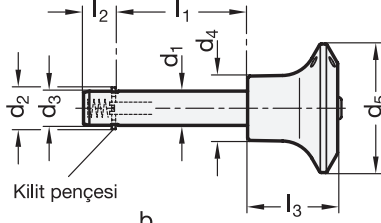


Kilit pençesi

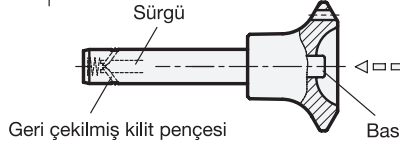

Geri çekilmiş kilit pençesi

Basma düğmesi

Uygulama örneği



GN 114.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	⚖
GN 114.3-12-90	12	90	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	86
GN 114.3-12-100	12	100	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	95
GN 114.3-12-110	12	110	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	99
GN 114.3-12-120	12	120	3.8	1	13.7 +1	11.9	18	34	11.3	26	75	108
GN 114.3-16-30	16	30	3.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	70
GN 114.3-16-35	16	35	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	85
GN 114.3-16-40	16	40	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	92
GN 114.3-16-45	16	45	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	99
GN 114.3-16-50	16	50	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	106
GN 114.3-16-60	16	60	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	119
GN 114.3-16-70	16	70	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	132
GN 114.3-16-80	16	80	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	145
GN 114.3-16-90	16	90	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	159
GN 114.3-16-100	16	100	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	172
GN 114.3-16-110	16	110	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	186
GN 114.3-16-120	16	120	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	198
GN 114.3-16-130	16	130	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	211
GN 114.3-16-140	16	140	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	225
GN 114.3-16-150	16	150	4.8	1.2	18.7 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	239
GN 114.3-20-30	20	30	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	117
GN 114.3-20-35	20	35	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	128
GN 114.3-20-40	20	40	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	139
GN 114.3-20-45	20	45	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	151
GN 114.3-20-50	20	50	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	162
GN 114.3-20-60	20	60	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	185
GN 114.3-20-70	20	70	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	206
GN 114.3-20-80	20	80	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	229
GN 114.3-20-90	20	90	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	247
GN 114.3-20-100	20	100	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	267
GN 114.3-20-110	20	110	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	287
GN 114.3-20-120	20	120	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	307
GN 114.3-20-130	20	130	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	327
GN 114.3-20-140	20	140	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	347
GN 114.3-20-150	20	150	4.8	1.2	22.7 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	368