

Paslanmaz Çelik-Kilitleme pimleri

Paslanmaz Çelik topuz, eksenel kilitli (Kilit pençesi)

ÖZELLİKLER

- Topuz / Basma düğmesi / Sürgü
- Paslanmaz Çelik AISI 303
- Pim
- Paslanmaz Çelik AISI 303
- Kilit pençesi
- Paslanmaz Çelik AISI 304 (metal levha)
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

GN 114.6 eksenel kilitli Paslanmaz Çelik Kilitleme pimleri, çeşitli iş bağlama düzeni sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, genelde çıkartılıp tekrar yerleştirilmesi gereken tespit pimleridir.

Paslanmaz Çelik metal levhadan yapılan dikdörtgen kilit pençeleri, kilitleme pimini delik içerisinde eksenel pozisyonda tutar. Düğmeye basılarak geri çekilebilir; serbest bırakıldığında, basınç yayını kilitleme pozisyonuna geri götürür.

Yukarıdaki tabloda verilen kesme gerilimindeki yük değerleri teorik olarak elde edilmiştir ve yalnızca belirtme amaçlıdır. Bunlar, bağlayıcı olmayan önerilen değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir. Kalite ve duruma ilişkin genel garanti teşkil etmezler. Ürünün kullanım amacı için uygun olup olmadığı durumdan duruma kullanıcı tarafından belirlenmelidir.

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)







AKSESUAR

- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz Çelik Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

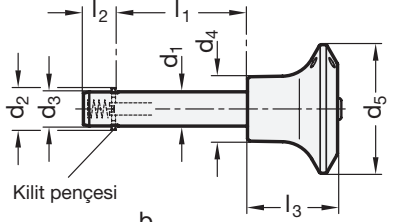

Uygulama örneği



Geri çekilmiş kilit pençesi

Basma düğmesi




GN 114.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	🔗
GN 114.6-6-16	6	16	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	33
GN 114.6-6-20	6	20	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	34
GN 114.6-6-25	6	25	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	35
GN 114.6-6-30	6	30	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	36
GN 114.6-6-35	6	35	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	37
GN 114.6-6-40	6	40	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	38
GN 114.6-6-45	6	45	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	40
GN 114.6-6-50	6	50	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	40
GN 114.6-6-60	6	60	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	46
GN 114.6-6-70	6	70	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	50
GN 114.6-6-80	6	80	2.3	0.5	7.5+0.5	5.9	12	25	7	20	17	52
GN 114.6-8-16	8	16	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	53
GN 114.6-8-20	8	20	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	55
GN 114.6-8-25	8	25	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	57
GN 114.6-8-30	8	30	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	59
GN 114.6-8-35	8	35	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	60
GN 114.6-8-40	8	40	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	62
GN 114.6-8-45	8	45	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	65
GN 114.6-8-50	8	50	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	66
GN 114.6-8-60	8	60	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	73
GN 114.6-8-70	8	70	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	75
GN 114.6-8-80	8	80	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	80
GN 114.6-8-90	8	90	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	84
GN 114.6-8-100	8	100	2.8	0.6	10+0.5	7.9	15	30	8.4	21	35	86
GN 114.6-10-15	10	15	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	85
GN 114.6-10-20	10	20	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	87
GN 114.6-10-25	10	25	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	90
GN 114.6-10-30	10	30	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	93
GN 114.6-10-35	10	35	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	56
GN 114.6-10-40	10	40	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	99
GN 114.6-10-45	10	45	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	103
GN 114.6-10-50	10	50	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	106
GN 114.6-10-60	10	60	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	111
GN 114.6-10-70	10	70	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	116
GN 114.6-10-80	10	80	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	122
GN 114.6-10-90	10	90	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	128
GN 114.6-10-100	10	100	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	134
GN 114.6-10-110	10	110	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	140
GN 114.6-10-120	10	120	3.3	1	12+1	9.9	18	34	9.8	26	47	146
GN 114.6-12-20	12	20	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	94
GN 114.6-12-25	12	25	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	99
GN 114.6-12-30	12	30	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	104
GN 114.6-12-35	12	35	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	109
GN 114.6-12-40	12	40	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	113
GN 114.6-12-45	12	45	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	117
GN 114.6-12-50	12	50	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	121
GN 114.6-12-60	12	60	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	124
GN 114.6-12-70	12	70	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	139
GN 114.6-12-80	12	80	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	146
GN 114.6-12-90	12	90	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	155
GN 114.6-12-100	12	100	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	164
GN 114.6-12-110	12	110	3.8	1	14+1	11.9	18	34	11.3	26	75	172




Anahtar halkası
(bilye zincir) için delik

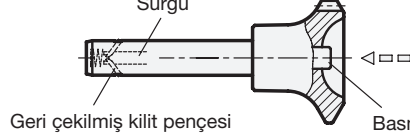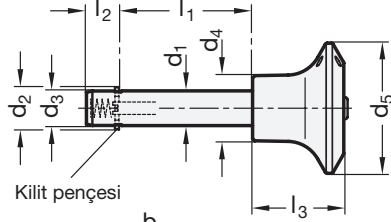

Geri çekilmiş kilit pençesi

Basma düğmesi

Uygulama örneği



GN 114.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	🔗
GN 114.6-12-120	12	120	3.8	1	14 +1	11.9	18	34	11.3	26	138	180
GN 114.6-16-30	16	30	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	181
GN 114.6-16-35	16	35	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	188
GN 114.6-16-40	16	40	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	196
GN 114.6-16-45	16	45	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	203
GN 114.6-16-50	16	50	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	212
GN 114.6-16-60	16	60	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	226
GN 114.6-16-70	16	70	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	243
GN 114.6-16-80	16	80	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	258
GN 114.6-16-90	16	90	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	272
GN 114.6-16-100	16	100	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	288
GN 114.6-16-110	16	110	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	303
GN 114.6-16-120	16	120	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	319
GN 114.6-16-130	16	130	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	334
GN 114.6-16-140	16	140	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	349
GN 114.6-16-150	16	150	4.8	1.2	19 +1	15.9	22	40	14.2	32	138	365
GN 114.6-20-30	20	30	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	219
GN 114.6-20-35	20	35	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	229
GN 114.6-20-40	20	40	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	241
GN 114.6-20-45	20	45	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	256
GN 114.6-20-50	20	50	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	266
GN 114.6-20-60	20	60	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	293
GN 114.6-20-70	20	70	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	314
GN 114.6-20-80	20	80	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	330
GN 114.6-20-90	20	90	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	361
GN 114.6-20-100	20	100	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	383
GN 114.6-20-110	20	110	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	405
GN 114.6-20-120	20	120	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	427
GN 114.6-20-130	20	130	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	450
GN 114.6-20-140	20	140	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	472
GN 114.6-20-150	20	150	4.8	1.2	23 +1	19.8	25	40	14.8	33	228	494