

Tutma burçları

**Paslanmaz Çelik,
Bilyeli Kilit Pimleri / Kilitleme Pimleri için**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: rakorlu
- Tip **S**: Havşa başlı

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

BİLGİ


GN 1140 tutma burçları, GN 113.3 (bkz. sayfa 870) gibi bilyeli kilit pimleri, veya kilitleme pimleri için tasarlanmıştır GN 114.2 (bkz. sayfa 882). Bunlar mevcut duvar kalınlığı ince olduğunda veya bir kör deliğe kurulum yapıldığında kullanılır. Bunlar ayrıca kilitleme pimi veya bilyeli kilit pimi hassas, yumuşak malzemelerle birlikte kullanıldığında takviye de sağlar.

Tip B rakor nedeniyle tanımlanmış bir içeri vidalama derinliği belirler. Havşa başlı olan Tip S, kolayca oluşturulan bir delikte merkezlenmiş, gömme kurulumuna olanak sağlar.


Tutma burçları, aşağıdaki kilitleme pimlerine ve bilyeli kilit pimlerine uyar: GN 113.3 (bkz. sayfa 870), GN 113.4 (bkz. sayfa 872), GN 113.5 (bkz. sayfa 874), GN 113.6 (bkz. sayfa 876), GN 113.7 (bkz. sayfa 878), GN 113.8 (bkz. sayfa 880), GN 113.9 (bkz. sayfa), GN 113.10 (bkz. sayfa), GN 113.11 (bkz. sayfa), GN 113.12 (bkz. sayfa), GN 113.30 (bkz. sayfa), GN 114.2 (bkz. sayfa 882), GN 114.3 (bkz. sayfa 884), GN 114.6 (bkz. sayfa 886), GN 124.2 (bkz. sayfa 895), GN 124.3 (bkz. sayfa), GN 214.2 (bkz. sayfa), GN 214.3 (bkz. sayfa 890), GN 214.6 (bkz. sayfa 892).

TEKNİK BİLGİ

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

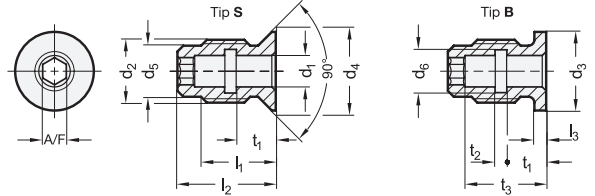

Uygulama örnekleri

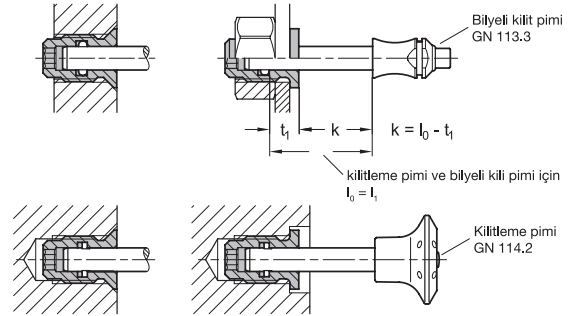

GN 1140-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	A/F	t1	t2	t3	🔒
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

GN 1140-S

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	A/F	t1	t2	t3	🔒
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147