

Sürgülü kilitler

**Paslanmaz Çelik, soket Anahtarlarıyla İşlem,
Koruma sınıfı IP 69k**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AD7**: Üç harici ağızlı
- Tip **AV8**: Dört harici ağızlı
- Tip **AZ13**: İki harici ağızlı

Paslanmaz Çelik

- AISI 304 **NI**
- AISI 316 **A4**

Contalar

- Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)
- Silikon kauçuk (MVQ)

-30 °C ila 100 °C sıcaklık direnci

IP 69k koruma sınıfı

BİLGİ

GN 115 kilit mandalları, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır.

Kullanılan paslanmaz çelik malzemeler sayesinde, mandallar aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya optimal olarak uygundur. Birden çok conta bulunması sayesinde, parçalar IP 69k şeklindeki en yüksek koruma derecesine sahiptir. Sürgülü kilitler ayrıca DIN 1672-2 ve 14159 uyarınca temel hijyen gerekliliklerini de karşılar. Kilit kolları, 6 ila 50 mm (NI versiyonu) ve 6 ila 28 mm (A4 versiyonu) şeklinde bir mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için çeşitli bükülme açılarında mevcuttur.

GN 115 kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir.





AKSESUAR


- Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530) (tip AD7 ve AV8 için)
- Soket anahtarlar GN 1151 (bkz. sayfa) (tip AZ13 için)
- Koruyucu kılavuz plakalar GN 120.2 (bkz. sayfa 1479)
- Dahili Kabin Kolları GN 120.3 (bkz. sayfa)
- Levha metal zimbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493)

TEKNİK BİLGİ


- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Tip **AD7**




Tip **AV8**



Tip **AZ13**



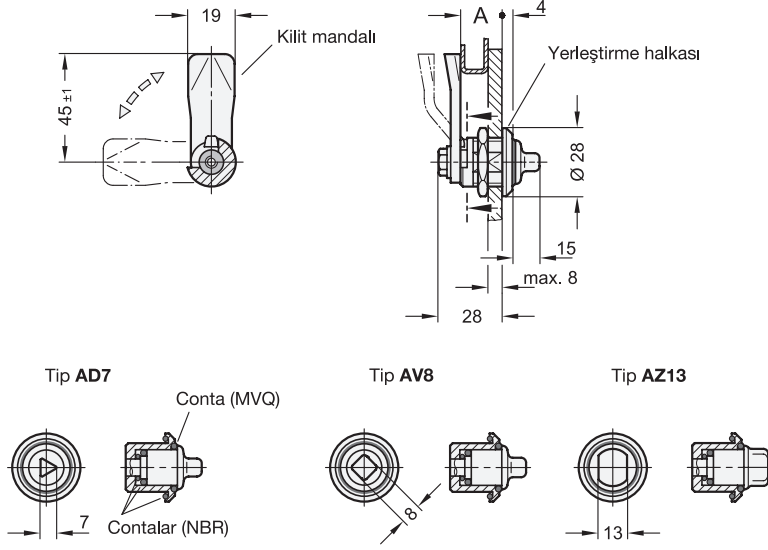

GN 115-IP-AD7

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115-AD7-6-A4	6	111
GN 115-AD7-10-A4	10	112
GN 115-AD7-14-A4	14	112
GN 115-AD7-18-A4	18	113
GN 115-AD7-20-A4	20	113
GN 115-AD7-22-A4	22	114
GN 115-AD7-24-A4	24	114
GN 115-AD7-26-A4	26	115
GN 115-AD7-28-A4	28	115
GN 115-AD7-6-NI	6	111
GN 115-AD7-10-NI	10	112
GN 115-AD7-14-NI	14	112
GN 115-AD7-18-NI	18	113
GN 115-AD7-20-NI	20	113
GN 115-AD7-22-NI	22	114
GN 115-AD7-24-NI	24	114
GN 115-AD7-26-NI	26	115
GN 115-AD7-28-NI	28	115
GN 115-AD7-30-NI	30	116
GN 115-AD7-34-NI	34	116
GN 115-AD7-38-NI	38	117
GN 115-AD7-40-NI	40	117
GN 115-AD7-50-NI	50	120

GN 115-IP-AV8

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115-AV8-6-A4	6	111
GN 115-AV8-10-A4	10	112
GN 115-AV8-14-A4	14	112
GN 115-AV8-18-A4	18	113
GN 115-AV8-20-A4	20	113
GN 115-AV8-22-A4	22	114
GN 115-AV8-24-A4	24	114
GN 115-AV8-26-A4	26	115
GN 115-AV8-28-A4	28	115
GN 115-AV8-6-NI	6	111
GN 115-AV8-10-NI	10	112
GN 115-AV8-14-NI	14	112
GN 115-AV8-18-NI	18	113
GN 115-AV8-20-NI	20	113
GN 115-AV8-22-NI	22	114
GN 115-AV8-24-NI	24	114
GN 115-AV8-26-NI	26	115
GN 115-AV8-28-NI	28	115
GN 115-AV8-30-NI	30	116
GN 115-AV8-34-NI	34	116
GN 115-AV8-38-NI	38	117
GN 115-AV8-40-NI	40	117
GN 115-AV8-50-NI	50	120

GN 115-IP-AZ13

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115-AZ13-6-A4	6	119
GN 115-AZ13-10-A4	10	119
GN 115-AZ13-14-A4	14	119
GN 115-AZ13-18-A4	18	120
GN 115-AZ13-20-A4	20	120
GN 115-AZ13-22-A4	22	120
GN 115-AZ13-24-A4	24	121
GN 115-AZ13-26-A4	26	121
GN 115-AZ13-28-A4	28	121
GN 115-AZ13-6-NI	6	119
GN 115-AZ13-10-NI	10	119
GN 115-AZ13-14-NI	14	119
GN 115-AZ13-18-NI	18	120
GN 115-AZ13-20-NI	20	120
GN 115-AZ13-22-NI	22	120
GN 115-AZ13-24-NI	24	121
GN 115-AZ13-26-NI	26	121
GN 115-AZ13-28-NI	28	122
GN 115-AZ13-30-NI	30	123
GN 115-AZ13-34-NI	34	125
GN 115-AZ13-38-NI	38	128
GN 115-AZ13-40-NI	40	129
GN 115-AZ13-50-NI	50	135