

Sürgülü kilitler

Paslanmaz Çelik, Plastik Çalıştırma Elemanları ile / Paslanmaz Çelik Çalıştırma Elemanları ile

ÖZELLİKLER

Plastik Çalıştırma Elemanlı Versiyon

Tipler

- Tip **RG**: Tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Kelebek topuzlu
- Tip **KG**: Kaldırma kollu

Kilit yuvası

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 304

El Çarkları

Plastik (Poliamid PA)

Siyah, mat kaplama

Diğer parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Koruma sınıfı IP 65

Çalıştırma Elemanları ile İşlem, Paslanmaz Çelik (NI)

Tipler

- Tip **SG**: Yıldız topuzlu
- Tip **KGN**: Kelebek topuzlu
- Tip **HGN**: Kaldırma kollu
- Tip **SKN**: Kelebek topuzlu
- Tip **STN**: T-Kollu

Kilit yuvası **NI**

- Tip SG, KGN, HGN
Paslanmaz Çelik AISI 303
- Tip SKN, STN
Paslanmaz Çelik AISI 316

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 304

El Çarkları

- Tip SG
Paslanmaz Çelik AISI 304
- Çekilmiş saclı ve kaynak yapılmış göbekli
- Tip KGN, HGN
Paslanmaz Çelik AISI CF-8
- Tip SKN, STN
Paslanmaz Çelik AISI 316

Diğer parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Koruma sınıfı IP 65

Çalıştırma Elemanları ile İşlem, Paslanmaz Çelik (A4)

Tipler

- Tip **SKN**: Kelebek topuzlu
- Tip **STN**: T-Kollu

Kilit yuvası / Çalıştırma Elemanları **A4**

Paslanmaz Çelik AISI 316

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 316

Diğer parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 316

Koruma sınıfı IP 65



BİLGİ

GN 115-WOE-SST kilit mandalları, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır. Kullanılan paslanmaz çelik malzemeler sayesinde, mandallar aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya optimal olarak uygundur.

Kilit kolları, 6 ila 50 mm ve 6 ila 28 mm (A4 versiyonu) şeklinde bir mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için çeşitli bükülme açılarına mevcuttur.


GN 115-WOE-SST kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir.

AKSESUAR

- Koruyucu kılavuz plakalar GN 120.2 (bkz. sayfa 1479)
- Dahili Kabin Kolları GN 120.3 (bkz. sayfa)
- Levha metal zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493)

TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

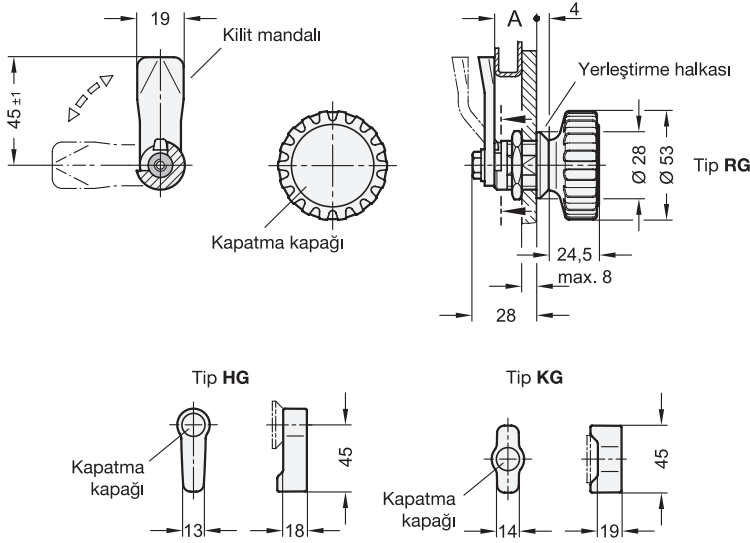

* ile tamamlayın


RG KG HG

GN 115-WOE-SST-PA

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	Δ
GN 115-*-6-NI	6	123
GN 115-*-10-NI	10	121
GN 115-*-14-NI	14	119
GN 115-*-18-NI	18	110
GN 115-*-20-NI	20	119
GN 115-*-22-NI	22	119
GN 115-*-24-NI	24	114
GN 115-*-26-NI	26	120
GN 115-*-28-NI	28	122
GN 115-*-30-NI	30	150
GN 115-*-34-NI	34	125
GN 115-*-38-NI	38	128
GN 115-*-40-NI	40	122
GN 115-*-50-NI	50	155

Ağırlık tip RG

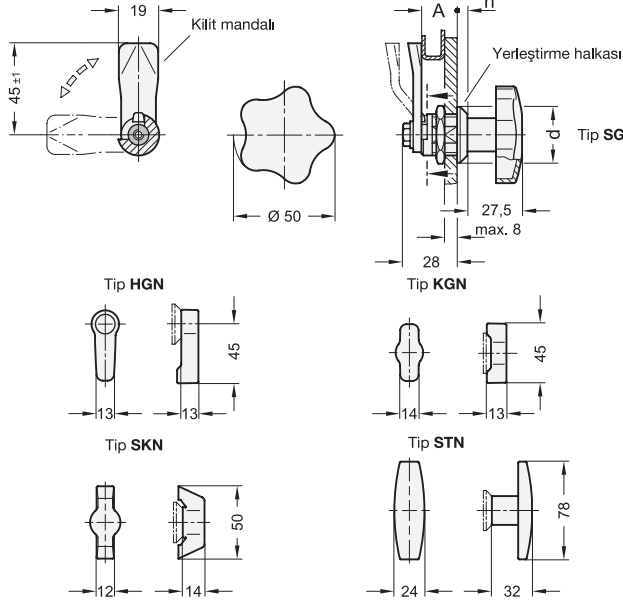

GN 115-WOE-SST-NI


STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	⚖
GN 115-SG-6-NI	6	28	4	162
GN 115-SG-10-NI	10	28	4	160
GN 115-SG-14-NI	14	28	4	158
GN 115-SG-18-NI	18	28	4	158
GN 115-SG-20-NI	20	28	4	158
GN 115-SG-22-NI	22	28	4	158
GN 115-SG-24-NI	24	28	4	153
GN 115-SG-26-NI	26	28	4	159
GN 115-SG-28-NI	28	28	4	161
GN 115-SG-30-NI	30	28	4	153
GN 115-SG-34-NI	34	28	4	164
GN 115-SG-38-NI	38	28	4	167
GN 115-SG-40-NI	40	28	4	163
GN 115-SG-50-NI	50	28	4	194
GN 115-KGN-6-NI	6	28	4	170
GN 115-KGN-10-NI	10	28	4	100
GN 115-KGN-14-NI	14	28	4	127
GN 115-KGN-18-NI	18	28	4	200
GN 115-KGN-20-NI	20	28	4	150
GN 115-KGN-22-NI	22	28	4	170
GN 115-KGN-24-NI	24	28	4	150
GN 115-KGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-KGN-28-NI	28	28	4	174
GN 115-KGN-30-NI	30	28	4	166
GN 115-KGN-34-NI	34	28	4	177
GN 115-KGN-38-NI	38	28	4	177
GN 115-KGN-40-NI	40	28	4	180
GN 115-KGN-50-NI	50	28	4	207
GN 115-HGN-6-NI	6	28	4	180
GN 115-HGN-10-NI	10	28	4	180
GN 115-HGN-14-NI	14	28	4	180
GN 115-HGN-18-NI	18	28	4	185
GN 115-HGN-20-NI	20	28	4	180
GN 115-HGN-22-NI	22	28	4	200
GN 115-HGN-24-NI	24	28	4	180

GN 115-WOE-SST-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	h	⚖
GN 115-HGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-HGN-28-NI	28	28	4	150
GN 115-HGN-30-NI	30	28	4	180
GN 115-HGN-34-NI	34	28	4	192
GN 115-HGN-38-NI	38	28	4	100
GN 115-HGN-40-NI	40	28	4	195
GN 115-HGN-50-NI	50	28	4	200
GN 115-SKN-6-NI	6	32	6	178
GN 115-SKN-10-NI	10	32	6	176
GN 115-SKN-14-NI	14	32	6	174
GN 115-SKN-18-NI	18	32	6	174
GN 115-SKN-20-NI	20	32	6	174
GN 115-SKN-22-NI	22	32	6	174
GN 115-SKN-24-NI	24	32	6	169
GN 115-SKN-26-NI	26	32	6	175
GN 115-SKN-28-NI	28	32	6	177
GN 115-SKN-30-NI	30	32	6	169
GN 115-SKN-34-NI	34	32	6	180
GN 115-SKN-38-NI	38	32	6	183
GN 115-SKN-40-NI	40	32	6	179
GN 115-SKN-50-NI	50	32	6	210
GN 115-STN-6-NI	6	32	6	275
GN 115-STN-10-NI	10	32	6	273
GN 115-STN-14-NI	14	32	6	271
GN 115-STN-18-NI	18	32	6	271
GN 115-STN-20-NI	20	32	6	271
GN 115-STN-22-NI	22	32	6	271
GN 115-STN-24-NI	24	32	6	266
GN 115-STN-26-NI	26	32	6	272
GN 115-STN-28-NI	28	32	6	274
GN 115-STN-30-NI	30	32	6	266
GN 115-STN-34-NI	34	32	6	277
GN 115-STN-38-NI	38	32	6	280
GN 115-STN-40-NI	40	32	6	276
GN 115-STN-50-NI	50	32	6	307

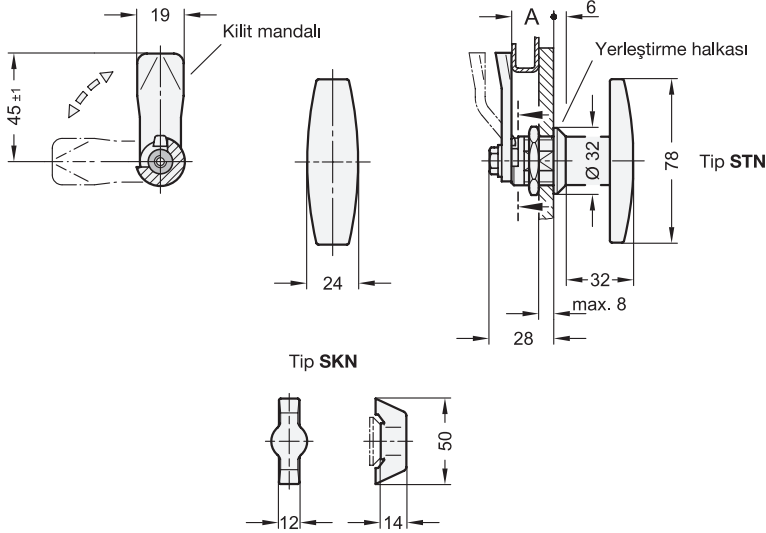

* ile tamamlayın

SKN STN

GN 115-WOE-SST-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	⚖️
GN 115-*-6-A4	6	180
GN 115-*-10-A4	10	178
GN 115-*-14-A4	14	177
GN 115-*-18-A4	18	177
GN 115-*-20-A4	20	178
GN 115-*-22-A4	22	178
GN 115-*-24-A4	24	178
GN 115-*-26-A4	26	179
GN 115-*-28-A4	28	180

Ağırlık tip SKN