

Sürgülü kilitler

Paslanmaz Çelik, Soket Anahtarları ile İşlem

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik Versiyon (NI)

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile
- Tip **VK7**: Kare mil ile
- Tip **VK8**: Kare mil ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile

Kilit yuvası

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 304

Diğer parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Koruma sınıfı IP 65

Paslanmaz Çelik Versiyon (A4)

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile
- Tip **VK7**: Kare mil ile
- Tip **VK8**: Kare mil ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile

Kilit yuvası

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti **A4**

Mandal kolu

Paslanmaz Çelik AISI 316

Diğer parçalar

Paslanmaz Çelik AISI 316

IP 66 koruma sınıfı

BİLGİ

GN 115-WSK-SST kilit mandalları, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır. Kullanılan paslanmaz çelik malzemeler sayesinde, mandallar aşındırıcı ortamlarda kullanılmaya optimal olarak uygundur.

Kilit kolları, 6 ila 50 mm (NI versiyonu) ve 6 ila 28 mm (A4 versiyonu) şeklinde bir mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için çeşitli bükülme açılarında mevcuttur.

GN 115-WSK-SST kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir.



AKSESUAR







- Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530)
- Koruyucu kapaklar GN 120 (bkz. sayfa 1486)
- Açma kolları GN 120.1 (bkz. sayfa 1487)
- Koruyucu kılavuz plakalar GN 120.2 (bkz. sayfa 1479)
- Dahili Kabin Kolları GN 120.3 (bkz. sayfa)
- Levha metal zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493)


İSTEK ÜZERİNE

- Diğer işlemler

TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



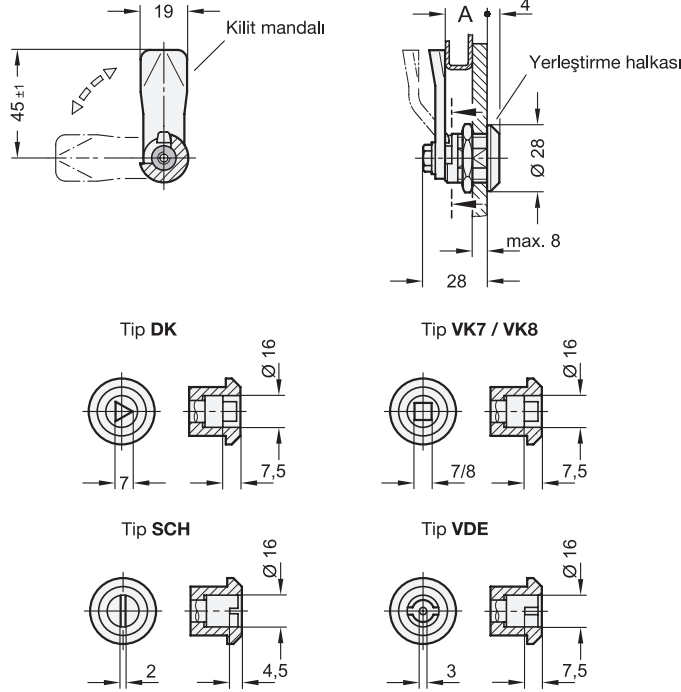

* ile tamamlayın



DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115-WSK-SST-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	ΔΔ
GN 115-*-6-NI	6	80
GN 115-*-10-NI	10	80
GN 115-*-14-NI	14	80
GN 115-*-18-NI	18	80
GN 115-*-20-NI	20	80
GN 115-*-22-NI	22	80
GN 115-*-24-NI	24	80
GN 115-*-26-NI	26	80
GN 115-*-28-NI	28	80
GN 115-*-30-NI	30	80
GN 115-*-34-NI	34	83
GN 115-*-38-NI	38	92
GN 115-*-40-NI	40	100
GN 115-*-50-NI	50	100

Ağırlık tip DK

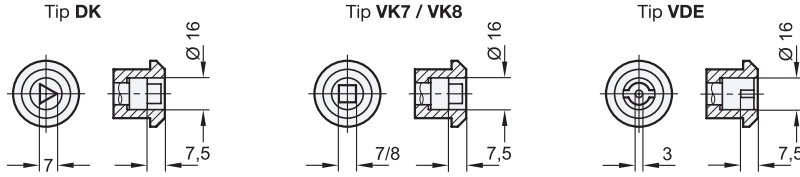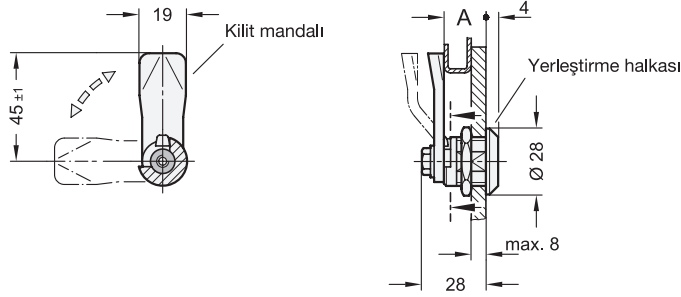

* ile tamamlayın

DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	Δ
GN 115-*-6-A4	6	91
GN 115-*-10-A4	10	89
GN 115-*-14-A4	14	88
GN 115-*-18-A4	18	88
GN 115-*-20-A4	20	89
GN 115-*-22-A4	22	89
GN 115-*-24-A4	24	89
GN 115-*-26-A4	26	90
GN 115-*-28-A4	28	91

Ağırlık tip DK