

Sürgülü kilitler

Küçük Tip, Soket Anahtarıyla / Kelebek Topuzla Çalıştırma, Kilitli ve Kilitli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile
- Tip **VK**: Kare mil ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **SK**: Kelebek topuzlu
- Tip **SCK**: Kelebek topuzlu, kilitlenebilir (aynı kilit)
- Tip **SC**: anahtarlı (aynı kilit)

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

Yuva bileziği krom kaplama

Yuva bileziği toz kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Anahtar

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Diğer parçalar

Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş

Koruma sınıfı IP 65

Tip DK / VK / SCH / SK

BİLGİ

GN 115.1 kilit mandalları, standart kilit mandallarından daha küçük boyutlara sahiptir GN 115-WOE-ZD (bkz. sayfa), GN 115-WSK-ZD (bkz. sayfa), GN 115-WOE-L (bkz. sayfa), GN 115-WOE-SST (bkz. sayfa) veya GN 115-WSK-SST (bkz. sayfa) bunları sınırlı alanı olan veya dikkat çekmeyen bir görünüş gerektiren uygulamalar için ideal yapar.

Bunlar, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır.

Mandal kolları, 7,5 / 13,5 mm ila 19,5 mm mandal kolu mesafesi A'ya kapsamak için farklı bükülme açıları mevcuttur.

Kilitlenebilir mandallar (SCK ve SC tipleri) 2 anahtar ile temin edilmektedir. Anahtar her iki uç konumdan çekilebilir. Kilit standarttır, böylece her kilit aynı anahtarla açılabilir.

GN 115.1 kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir (tip SC hariç).



AKSESUAR



- Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530)
- Koruyucu kapaklar GN 120 (bkz. sayfa 1486)


İSTEK ÜZERİNE

- Farklı kombinasyonlarda kilit

TEKNİK BİLGİ

- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

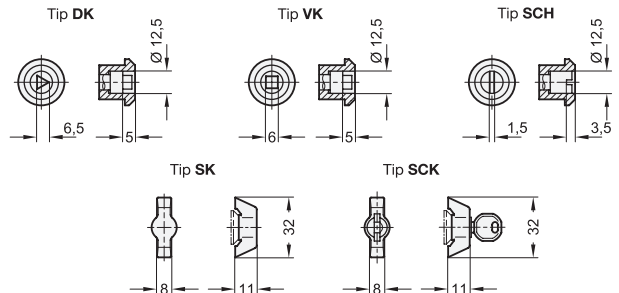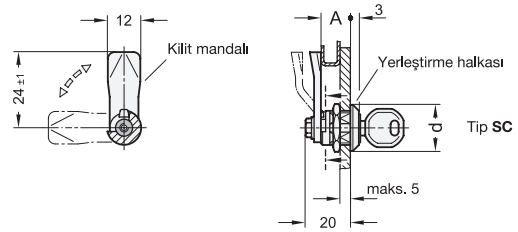

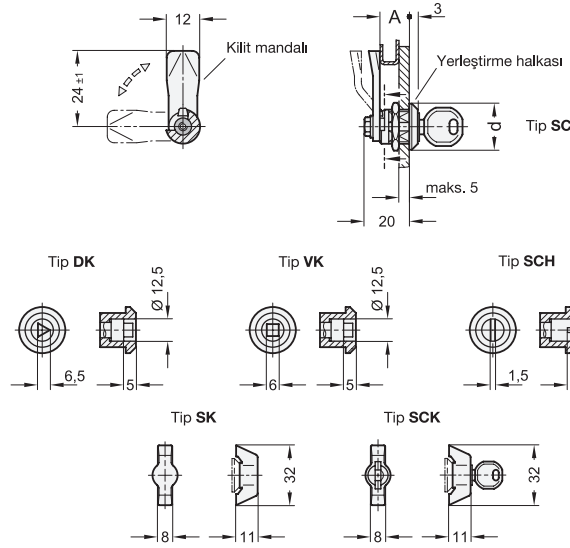

GN 115.1-Yuva bileziği krom kaplama

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	Δ
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Yuva bileziği toz kaplama, siyah

Açıklama	Mandal kol mesafesi A	d	Δ
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39