

U Kabin Kollu Mandallar

Çinko pres döküm, anahtar ile işlem

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **DK**: Uçgen mil ile
- Tip **VK7**: Kare mil ile
- Tip **VK8**: Kare mil ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile

U kolu

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Diğer parçalar

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş



BİLGİ

GN 115.7 U kabin kollu kilit mandalları, uygulama bir kilit mekanizması ve kol gerektirdiği zaman kullanılır. Bunlar, kapı çerçevesinin arkasındaki kilit kolunu kilitli konuma hareket ettiren 90° ile sınırlı bir dönüş işlemiyle kilitlenirler. Kilit kolunun konik parçaları kapının kapanmasını kolaylaştırır.


Kilit kolları, 4 ila 50 mm mandal kolu mesafesi A'yı kapsamak için farklı bükülme açılarında mevcuttur. GN 115.7 U kabin kolu kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş mandal koluyla birlikte temin edilir. Entegre mandal kolu U kabin kolu, çekici bir şekilde tasarlanmış ve maliyet-etkin bir çözümdür.

AKSESUAR

- GN 119.2 Soket anahtarlar (bkz. sayfa 1530)
- GN 120.2 Koruyucu kılavuz plakalar (bkz. sayfa 1479)
- GN 120.3 Dahili Kabin Kolları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)

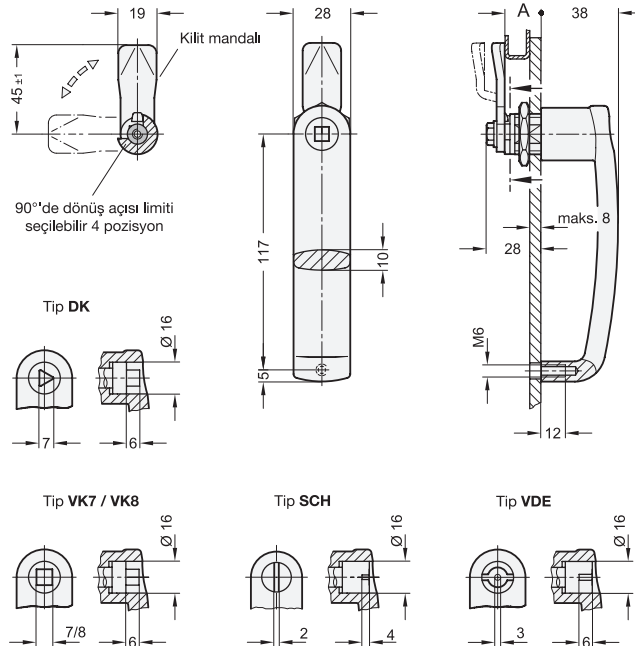


* ile tamamlayın

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 115.7-DK

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

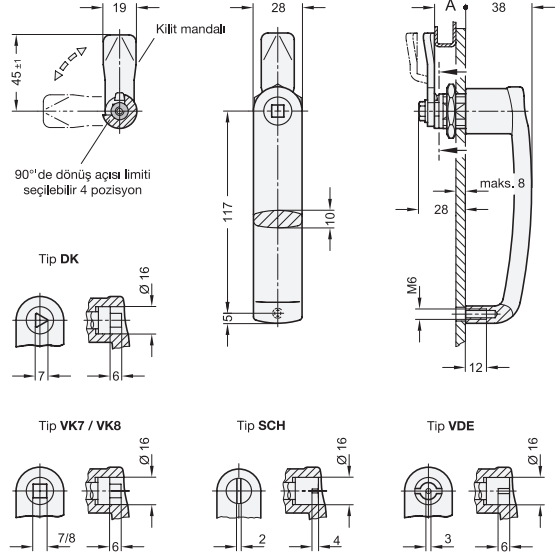

GN 115.7-VK7


Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413

GN 115.7-VK8

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

Ağırlık SW

Ağırlık SW

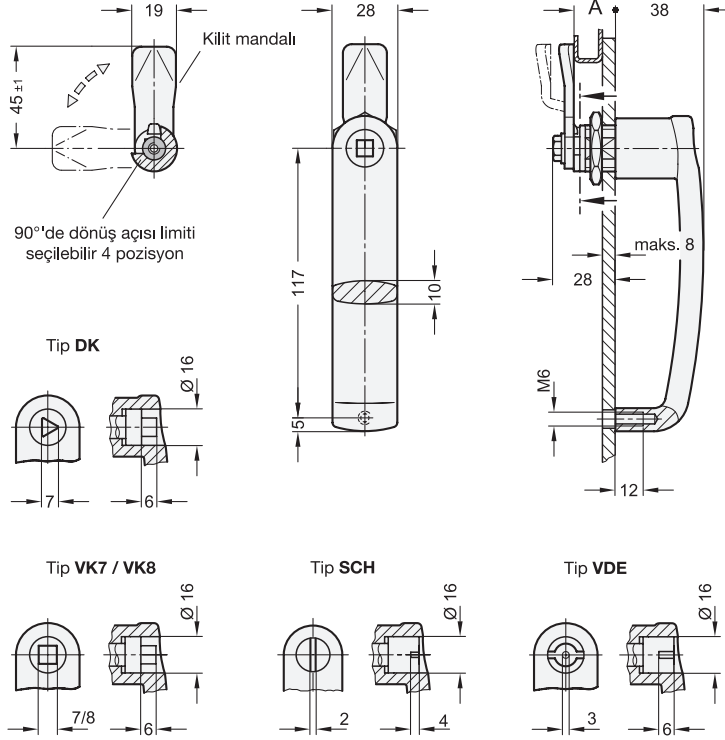

* ile tamamlayın

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 115.7-SCH

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	⚖
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

Ağırlık SW

GN 115.7-VDE




Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	⚖
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415

Ağırlık SW

Teknik ve montaj talimatları

Kurulum durumuna göre; mandal kolunun 90° dönüş aralığı, 4 farklı pozisyondan monte edilebilen bir tıpa tip parça kullanılarak belirlenebilir. Bu U kollu kilit mandalının, dönme ve kilitleme yönü veya kapının dar bölümü dikkate alınmadan herhangi bir bağlantı konumunda kullanılmasına izin verir. 90° dönüş aralığında bir sonraki yeniden konumlandırma mümkündür.

Olası tıpalama seçeneklerini ve ortaya çıkan 90° dönüş aralıkları aşağıdaki çizimde gösterilmektedir.

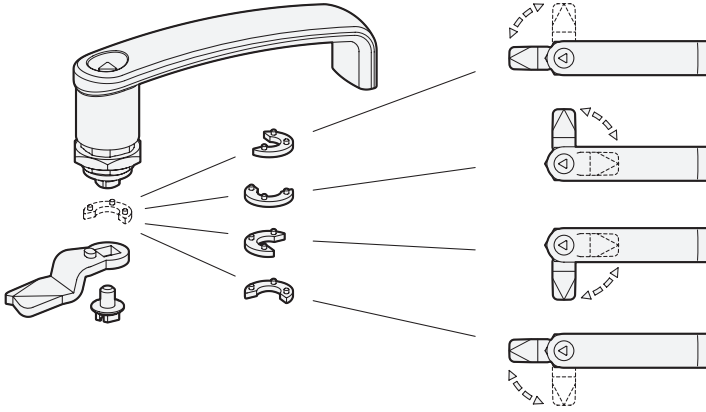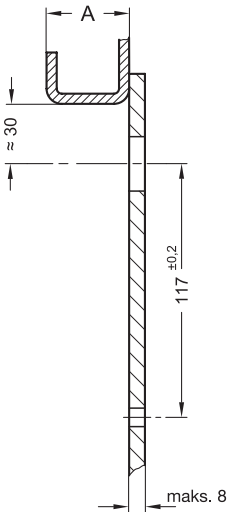**Delik Mesafesi****Delme, zımbalama veya lazerle işleme için montaj delikleri**

Kurulum için, kapı, kapak veya bölme iki tasarım çiziminden birine göre iki delikle takılır.

Önceden monte edilmişse (kilit mandalı dahil U kabin kolu), mandal ön taraftan delikten yerleştirilebilir. Ardından montaj somunu arkadan kilit mandalı üzerine itilebilir ve cıvata ile yerine oturtulur. U kabin kolunun ikinci ucu, bir M6 montaj vidasıyla (birlikte verilmez) sabitlenir. Son olarak, her iki eleman sıkılır.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum delikleri, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.